


bijlage 3

Onderdeel C

installatietekening, materiaallijst, stroomkringschema en
bedradingschema

Installatietekening

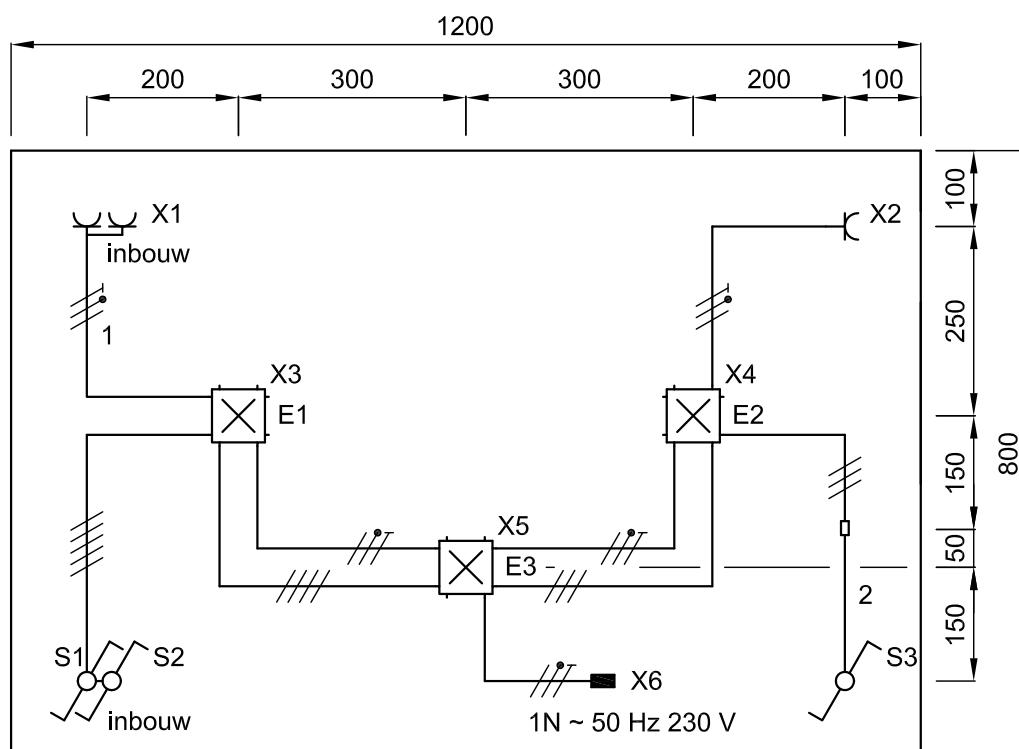


Alle maten zijn in mm aangegeven. De maattolerantie is 5 mm.
Niet-aangegeven maten bepaal je zelf.

toelichting bij de installatietekening	
leiding 1	H07V-U (VD) in flexibele buis Ø 16 mm
leiding 2	H07V-U (VD) in platte buis 25 mm
overige leidingen	H07V-U (VD) in pvc buis Ø 16 mm
X1, S1 en S2	inbouwdozen U50, opbouw monteren Maak draailassen in de inbouwdozen.
X3, X4 en X5	Gebruik lasklemmen in de centraaldozen.
S3	op montageplaat voor platte buis
X2	op montageplaat
X6	CEE-toestelcontactdoos 1p + N + PE 230 V 16 A 6h
alle buizen	vastzetten met stalen beugels

Materiaallijst

lengte/aantal	omschrijving
4,4 m	H07V-U (VD) 2,5 mm ² bruin
4 m	H07V-U (VD) 2,5 mm ² blauw
4 m	H07V-U (VD) 2,5 mm ² geel/groen
10 m	H07V-U (VD) 1,5 mm ² zwart
4 m	pvc-buis Ø 16 mm
0,4 m	flexibele buis Ø 16 mm
0,3 m	platte buis 25 mm met deksel
1	verloopmof platte buis 25 mm naar Ø 16 mm
1	montageplaat, enkelvoudig voor platte buis
1	montageplaat, enkelvoudig
4	inbouwdoos U50
3	centraaldoos met deksel (met gelijkliggende spruiten)
1	wisselschakelaar, opbouw
2	wisselschakelaar, inbouw
1	enkelvoudige wandcontactdoos met BC, opbouw
2	enkelvoudige wandcontactdoos met BC, inbouw
2	afdekraam, tweevoudig
1	CEE-toestelcontactdoos 1p + N + PE 230 V 16 A 6h
3	verhuisfitting E27
1	draailasdoppen, universeel (set)
1	lasklemmen (set)
1	bevestigingsmaterialen (set)

Stroomkringschema

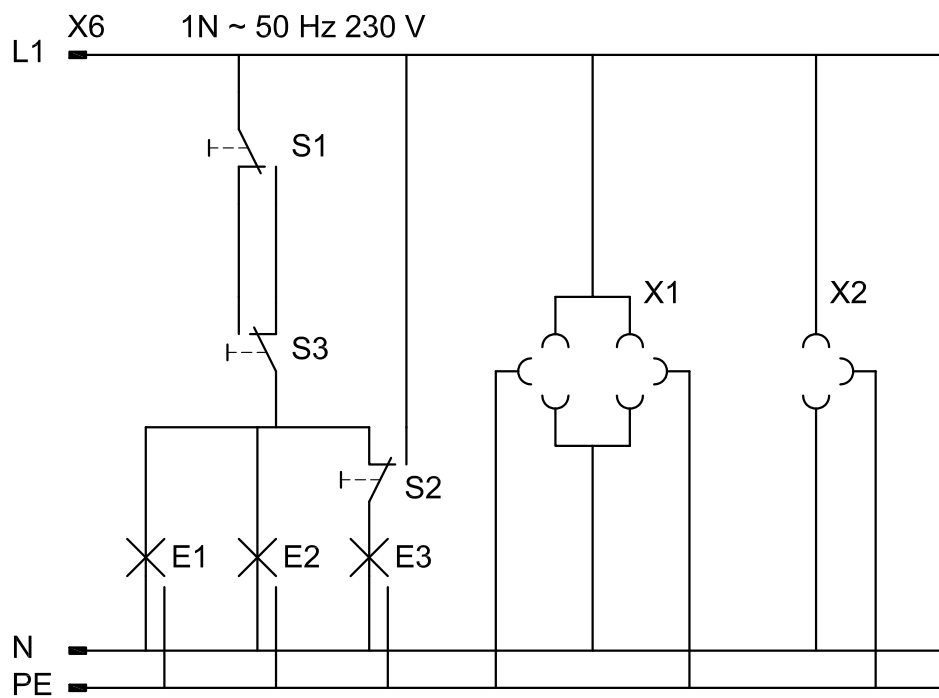

Bedradingschema

