

**BEGA UniLink®**

Licht in de tuin is heel eenvoudig

**BEGA**



## NIEUW

### BEGA UniLink® Play

Tuinverlichting simpel eenvoudig

BEGA UniLink® Play maakt de installatie van uw slimme tuinverlichting kinderlijk eenvoudig. Het BEGA UniLink® systeem wordt uitgebreid met kleine armaturen, die dankzij hun gereduceerde ontwerp op de achtergrond blijven, terwijl de individuele verlichting van uw tuin op de voorgrond staat.

Tuinschijnwerpers ensceneren struiken, vaste planten en kleine bomen, terwijl minimalistische padverlichting zorgt voor een afgeschermd verlichting in uw tuin. De combinatie van een veilige bedrijfsspanning van 48 volt met waterdichte steekverbindingen biedt dankzij de grote kabellengtes nog meer flexibiliteit bij de vormgeving van de tuin.

Ook qua besturing is BEGA UniLink® Play uiterst flexibel: door deze te integreren in het BEGA Smart systeem kunt u kiezen uit alle besturingsopties. Het maakt niet uit of de bediening via een app of afstandsbediening moet gebeuren of dat een volledige automatisering samen met andere armaturen en sensoren gewenst is.



Als de BEGA UniLink® Play armaturen bestuurd moeten worden, kunnen ze met de BEGA Smart Link worden geïntegreerd in het BEGA Smart systeem, dat met de app, afstandsbediening of geautomatiseerd bestuurbaar is.

Het gebruik van RGBW-schijnwerpers biedt veelzijdige mogelijkheden voor tuinverlichting. Elke BEGA UniLink® Play RGBW-schijnwerper kan daarbij afzonderlijk worden bestuurd.





### Onmiddellijk startklaar

Alles wat u nodig hebt is een vrij stopcontact buiten



### Do it yourself

Eenvoudige installatie – ook zonder elektrotechnische voorkennis



### Spaart de tuin

Omslachtig grondwerk en het aanleggen van fundamenteën zijn niet nodig



### Volledige flexibiliteit

Elk armatuur kan naar wens vrij worden geplaatst



### Krachtig vermogen

UniLink® armaturen beschikken over dezelfde lichtsterkte als vast geïnstalleerde armaturen van hun vermogensklasse



### Klaar voor groei

Met het veelzijdige assortiment breidt u uw verlichting daar uit waar u deze nodig hebt



### Veiligheid

De IP67-steekverbindingen zijn veilig en weerbestendig. BEGA UniLink® Play maakt gebruik van een veilige bedrijfsspanning van 48 volt.



### Naar wens bestuurbaar

UniLink® Play armaturen kunnen in BEGA Smart worden geïntegreerd en via de app of afstandsbediening worden bestuurd



### BEGA-kwaliteit en -design

De afwerking, duurzaamheid en stijl voldoen aan de gebruikelijk hoge BEGA standaarden



### Energie-efficiëntie en garantie

High-end LED-modules uit eigen productie garanderen de hoogste energie-efficiëntie en levensduur met 20 jaar nalevergarantie

## BEGA UniLink®

Een systeem dat alles verbindt

BEGA UniLink® staat voor maximale flexibiliteit. Dit modulaire tuinverlichtingssysteem past zich moeiteloos aan alle veranderingen van de tuinarchitectuur aan. Elk BEGA UniLink® armatuur beschikt over een vijf meter lange aansluitkabel met waterdichte steekverbinding. Via de passende, in uw land gebruikelijke stekker sluit u het afzonderlijke armatuur in een handomdraai aan op een buitenstopcontact.

Indien de afstand tussen het armatuur en het stopcontact meer dan vijf meter bedraagt, gebruikt u simpelweg de combineerbare vijf, tien, of twintig meter lange BEGA UniLink® verlengkabels. U kunt alle armaturen over afstanden tot vijftig meter in de tuin verdelen.

Als u meerdere armaturen tegelijk wilt aansluiten met maar één stopcontact, dan wordt de BEGA UniLink® vijfvoudige verdeler aanbevolen. Daarmee sluit u probleemloos tot vijf armaturen uit het zeer gevarieerde BEGA UniLink® portfolio aan. En met behulp van extra vijfvoudige verdelers kunt u de capaciteit van het BEGA UniLink® systeem heel eenvoudig verhogen tot een maximale afstand van 50 meter.

### Vereist: een netaansluiting

#### BEGA UniLink® stekker

0,5 m · kleur grafiet



		Euro
71 180	Type F Duitsland en grote delen van Europa	14,40
	Type E Frankrijk en België	
71 181	Type G Groot-Brittannië	37,90
71 182	Type J Zwitserland en Liechtenstein	34,30
71 184	Type K Denemarken	42,60
71 183	Type L Italië	29,10

**BEGA UniLink® aansluitkabels** met steekverbinding en een vrij kabeleinde voor aansluiting op bijvoorbeeld een normale aansluitdoos.

De installatie mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd

Kleur grafiet



		Euro
71 256	Aansluitkabel met vrije kabeleinden 0,5 m	8,80
71 247	Aansluitkabel met vrije kabeleinden 5,0 m	40,70

### Optioneel: meer armaturen integreren

#### BEGA UniLink® verlengkabels

met bus en stekker  
Classificatie IP 67 · kleur grafiet



		Euro
71 186	Verlengkabel · 5 m	50,60
71 187	Verlengkabel · 10 m	82,10
71 188	Verlengkabel · 20 m	142,10

**BEGA UniLink® vijfvoudige verdeler** met vijf aansluitbussen voor de aansluiting van andere BEGA UniLink® armaturen, verlengkabels of extra vijfvoudige verdelers. Classificatie IP 67 · kunststof · kleur grafiet



		Euro
71 189	Vijfvoudige verdeler	63,40



### Optioneel: systeem uitbreiden

**BEGA UniLink® aansluitzuil** met grondpen en 2 randaardestopcontacten type F/E (Europa) voor het aansluiten van tuinarmaturen met randaardestekkers op het BEGA UniLink® systeem  
5m aansluitkabel met UniLink® steekverbinding  
max. stroombelasting 6A/1200 W · geïntegreerde  
fijnzekering 6,3 A · classificatie IP 44  
Glasvezelversterkte kunststof  
Kleur grafiet



	A	B	C	Euro
71 277 Aansluitzuil	75	160	125	274,60

Armaturen uit het **UniLink® Play systeem met een bedrijfsspanning van 48 volt** kunnen door middel van een UniLink® Play netdeel met elke UniLink® steekverbinding worden geïntegreerd

→  
Meer informatie vindt u aan de rechterkant op de volgende pagina's







BEGA UniLink® steekverbinding



BEGA UniLink® Play steekverbinding



**NIEUW**

## BEGA UniLink® Play Tuinverlichting simpel eenvoudig

BEGA UniLink® Play omvat compacte schijnwerpers en padverlichting – inclusief bijpassende verlengkabels. Daarvoor is een BEGA UniLink® Play netdeel vereist, dat een veilige bedrijfsspanning van 48 volt ter beschikking stelt. Door een integratie in BEGA Smart door middel van BEGA Smart Link kunnen deze armaturen afzonderlijk worden bediend en geautomatiseerd. RGBW-schijnwerpers creëren kleurrijk licht in de tuin en zijn ook bestuurbaar.

BEGA UniLink® Play kan een bestaande BEGA UniLink® installatie uitbreiden of als zelfstandig systeem worden gebruikt.

works with  
**BEGA Smart**

**Vereist:** een spanningsvoorziening van 48 volt

### BEGA UniLink® Play netdeel

levert de vereiste 48 volt bedrijfsspanning  
Met één netdeel kunnen meerdere afzonderlijke armaturen worden gevoed – in totaal tot het maximale uitgangsvermogen van 100 watt van het netdeel.  
Ingang: UniLink® steekverbinding  
Uitgang: UniLink® Play steekverbinding  
Classificatie IP 67 · kleur grafiet



71 321	Netdeel	Euro 168,70
--------	---------	----------------



**BEGA UniLink® stekker of  
BEGA UniLink® aansluitkabels**  
met een vrij kabeluiteinde (zie pagina 10)

Stroomvoorziening voor het  
BEGA UniLink® Play netdeel





**BEGA Smart –**  
lichtbesturing via de app  
Voor meer informatie  
gaat u naar pagina 45 en  
[bega.com/smart](http://bega.com/smart)



### Optioneel: meer armaturen integreren

#### BEGA UniLink® Play verbindingskabels

met bus en stekker

Classificatie IP 67 · kleur grafiet



		Euro
<b>71 322</b>	Verbindingskabel · 5 m	44,80
<b>71 323</b>	Verbindingskabel · 10 m	56,30
<b>71 324</b>	Verbindingskabel · 20 m	84,60

**BEGA UniLink® Play tweeweg-verdeler of**  
**BEGA UniLink® vijfvoudige verdeler** met vijf  
aansluitbussen voor de aansluiting van andere  
BEGA UniLink® armaturen, verlengkabels of extra  
vijfvoudige verdelers

Classificatie IP 67 · kunststof · kleur grafiet



		Euro
<b>71 326</b>	Tweeweg-verdeler	36,50
<b>71 325</b>	Vijfvoudige verdeler	48,70

### Optioneel: slim besturen

#### BEGA UniLink® Play Smart Link

voor de besturing van alle volgende armaturen

via BEGA Smart – via de app of afstandsbediening

Classificatie IP 67 · kunststof · kleur grafiet



		Euro
<b>71 327</b>	Smart Link	128,20

**Afstandsbedieningen Remote Control ONE en Remote**  
**Control PRO** voor de bediening van het BEGA UniLink®  
Play systeem voor de tuinverlichting. Configuratie via de  
app BEGA Smart. Zigbee 3.0 · draadloos bereik: max. 30m



		Ø	Euro
<b>10 526</b>	Remote Control ONE	75	130,00
<b>13 569</b>	Remote Control PRO	80	164,90

## BEGA UniLink®

Licht in de tuin heel eenvoudig

### BEGA UniLink® systeemcomponenten




#### STEKKER

Vijf verschillende Europese stekkers, elk met BEGA UniLink® steekverbinding en 0,5 meter aansluitkabel, maken het mogelijk het volledige systeem te gebruiken met één buitenstopcontact.



#### AANSLUITKABEL

Met de aansluitkabels in de lengtes 0,5 en 5 meter kan met een gangbare aansluitdoos in de tuin met het systeem worden begonnen.



#### STEEKVERBINDING

De waterdichte steekverbindingen met classificatie IP 67 kunnen zonder gereedschap worden verwijderd om veranderingen in het systeem aan te brengen.



#### VERLENGKABEL

Met de combineerbare vijf, tien of twintig meter lange verlengkabels kunt u elk armatuur ook over grote afstanden vrij in de tuin plaatsen.



#### VIJFVOUDIGE VERDELER

Via de BEGA UniLink® vijfvoudige verdeler sluit u extra armaturen uit het zeer gevarieerde BEGA UniLink® portfolio via slechts één stopcontact aan. Direct of met een verlenging.



#### AANSLUITZUIL

Verplaatsbare aansluitzuilen met grondpen zijn voorzien van een behuizing met 2 randaarde-stopcontacten en een 5 meter lange aansluitkabel met BEGA UniLink® steekverbinding. Hiermee kunnen tuinarmaturen of andere elektrische apparaten met randaardestekker worden geïntegreerd.

Installatie voorbeeld:

#### BEGA UniLink® armatuur

Buitenstopcontact

BEGA UniLink®  
STEKKER of  
AANSLUITKABEL

BEGA UniLink®  
STEEKVERBINDING

BEGA UniLink®  
AANSLUITKABEL

Elk armatuur is met een vijf  
meter lange aansluitkabel  
uitgerust.


BEGA UniLink®  
ARMATUUR

Nadat u de ideale plek  
voor het armatuur hebt  
gevonden, kunt u het in  
de tuin plaatsen.



0,5 m · 5 m


5 m





Installatie voorbeeld:


## Meerdere BEGA UniLink® armaturen

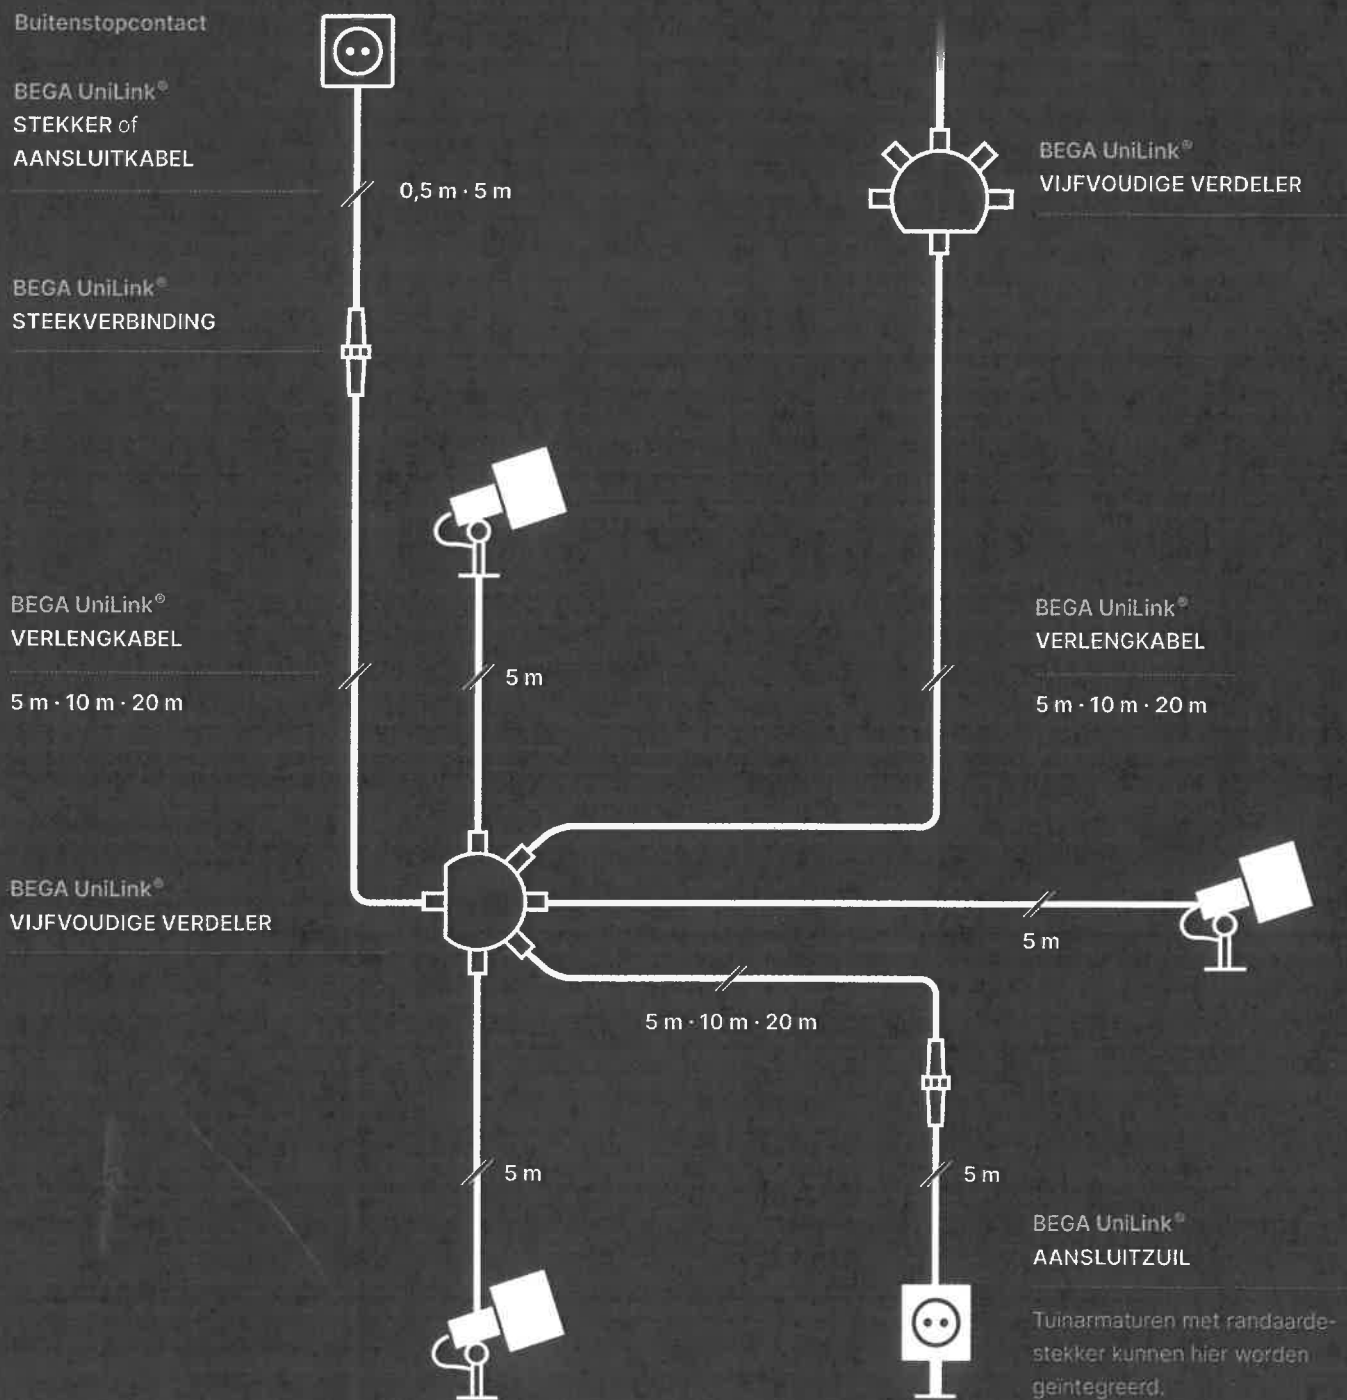

## BEGA UniLink® Play


Bestuurbare tuinverlichting in een handomdraai

### BEGA UniLink® Play systeemcomponenten



#### NETDEEL

Het BEGA UniLink® Play netdeel wordt geïnstalleerd met een BEGA UniLink® stekker of met elke beschikbare BEGA UniLink® steekverbinding. Vanaf hier kunnen BEGA UniLink® Play armaturen worden geïnstalleerd.



#### STEEKVERBINDING

De waterdichte steekverbindingen met classificatie IP 67 kunnen zonder gereedschap worden verwijderd om veranderingen in het systeem aan te brengen.




#### VERLENGKABEL

Met de combineerbare vijf, tien of twintig meter lange verlengkabels kunt u elk armatuur ook over grote afstanden vrij in de tuin plaatsen.



#### VIJFVOUDIGE EN TWEEWEG-VERDELERS

Met de vijfvoudige of tweeweg-verdelers kunnen meerdere armaturen uit het BEGA UniLink® Play portfolio worden aangesloten. Direct of met een verlenging.



#### SMART LINK

Via de Smart Link kunnen uw BEGA UniLink® Play armaturen worden geïntegreerd in BEGA Smart, zodat u ze met de app of afstandsbediening kunt bedienen of in de automatisering kunt opnemen.

Installatie voorbeeld:

### BEGA UniLink® Play afzonderlijk armatuur

Buitenstopcontact



BEGA UniLink®  
STEKKER of  
AANSLUITKABEL

0,5 m - 5 m

BEGA UniLink®  
STEEKVERBINDING

BEGA UniLink® Play  
NETDEEL

Voor het gebruik van BEGA  
UniLink® Play armaturen

BEGA UniLink® Play  
STEEKVERBINDING

AANSLUITKABEL

2 m


Elk armatuur is met een twee  
meter lange aansluitkabel  
uitgerust.

BEGA UniLink® Play  
ARMATUUR





Meerdere BEGA UniLink® Play armaturen

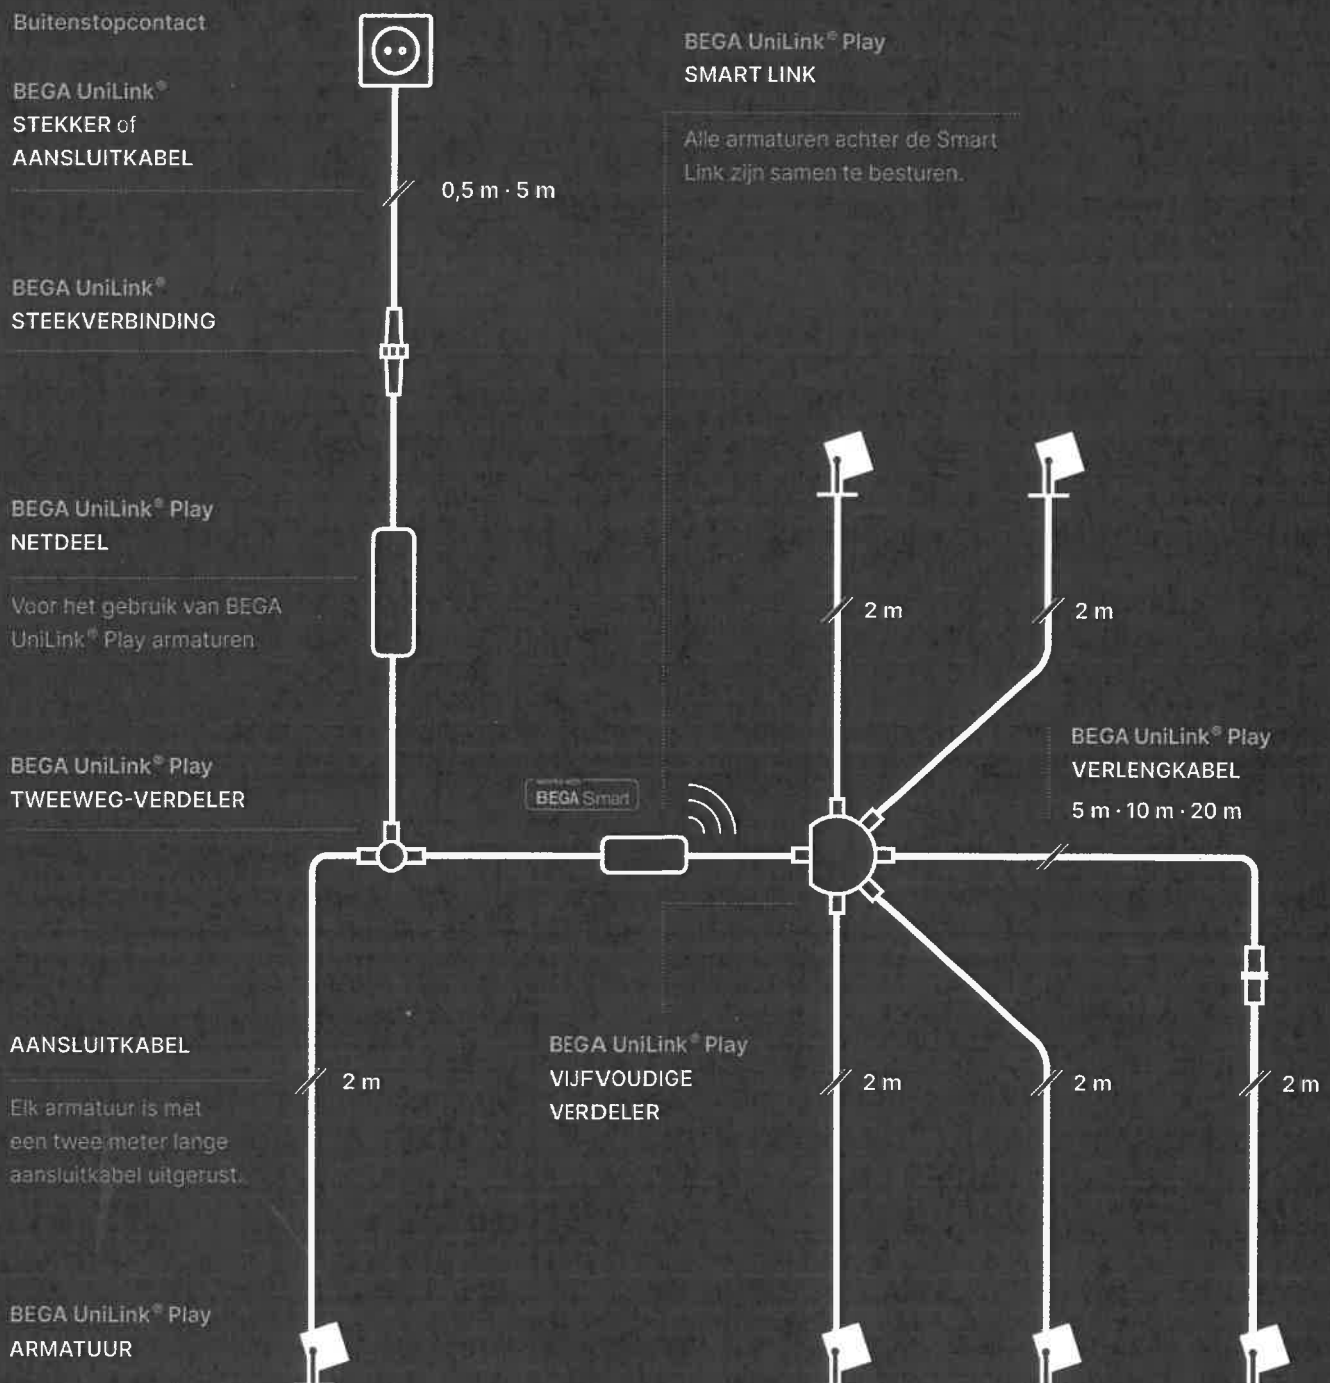

# BEGA UniLink® & BEGA UniLink® Play

Het beste uit twee werelden

Installatie voorbeeld:

Combinatie van BEGA UniLink® armaturen en BEGA UniLink® Play armaturen

## BEGA UniLink®

Buitenstopcontact

BEGA UniLink®  
STEKKER of  
AANSLUITKABEL

BEGA UniLink®  
STEEKVERBINDING

BEGA UniLink®  
VERLENGKABEL  
5 m · 10 m · 20 m

BEGA UniLink®  
VIJFVOUDIGE VERDELER

BEGA UniLink®  
ARMATUUR

Nadat u de ideale plek voor het  
armatuur hebt gevonden, kunt  
u het in de tuin plaatsen.

BEGA UniLink®  
VERLENGKABEL  
5 m · 10 m · 20 m

5 m · 10 m · 20 m

BEGA UniLink®  
AANSLUITZUIL

Tuinarmaturen met  
randaardestekker kunnen hier  
worden geïntegreerd.



## BEGA UniLink® Play

WORKS WITH  
BEGA Smart

BEGA UniLink® Play  
SMART LINK

Alle armaturen die zich achter de Smart Link bevinden kunnen samen worden bestuurd.

BEGA UniLink® Play  
NETDEEL

Met één UniLink® Play netdeel kunnen meerdere afzonderlijke armaturen worden gevoed – in totaal tot het maximale uitgangsvermogen van het netdeel.

BEGA UniLink® Play  
VIJFVOLDIGE VERDELERBEGA UniLink® Play  
ARMATUREN

WORKS WITH  
BEGA Smart

WORKS WITH  
BEGA Smart

BEGA UniLink® Play  
RGBW-SCHIJNWERPERS

Elke BEGA UniLink® Play RGBW-schijnwerper kan afzonderlijk slim worden bestuurd.

Aansluitkabel met geïntegreerde lichtkleurbesturing

WORKS WITH  
BEGA Smart

BEGA UniLink® Play  
SMART LINK

Met een extra Smart Link kunnen de armaturen ook afzonderlijk worden bediend.

