

96 Binnenband uit de buitenband halen

① Voorbereiding

Als je een band gaat plakken, haal je eerst de buitenband aan één kant los van de velg. Daarna haal je de binnenband uit de buitenband.

- Vraag je begeleider waar je aan de fiets gaat werken.



② Wat heb je nodig?

- Fietswiel, waarbij de buitenband al los zit van de velg



③ Aan het werk


- Draai de ventielring los.



- Haal de ventielstift uit het ventiel.



- Draai de velgring ook van het ventiel af.
- Leg de onderdelen weg, zodat je ze niet kwijt raakt.

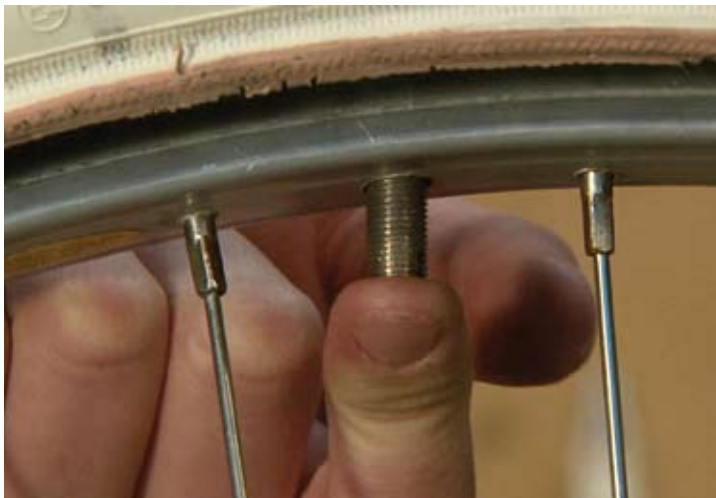

- Duw met een vinger het ventiel door de velgopening naar binnen.



- Trek met één hand de buitenband iets omhoog en opzij.
- Pak met de andere hand het ventiel onder de buitenband vandaan.



- Haal voorzichtig de hele binnenband uit de buitenband.

4 Afronding

- Controleer of je alle stappen van deze kaart hebt gedaan.
- Laat je werk controleren door je begeleider.
- Vraag je begeleider of je de spullen moet opruimen.