


87 Monteren met de ringsleutel

① Voorbereiding

Met een ringsleutel heb je op meerdere plaatsen op de bout of moer grip. Je kunt er veel kracht mee zetten bij het losdraaien van bouten en moeren.

- Vraag je begeleider waar je gaat werken.

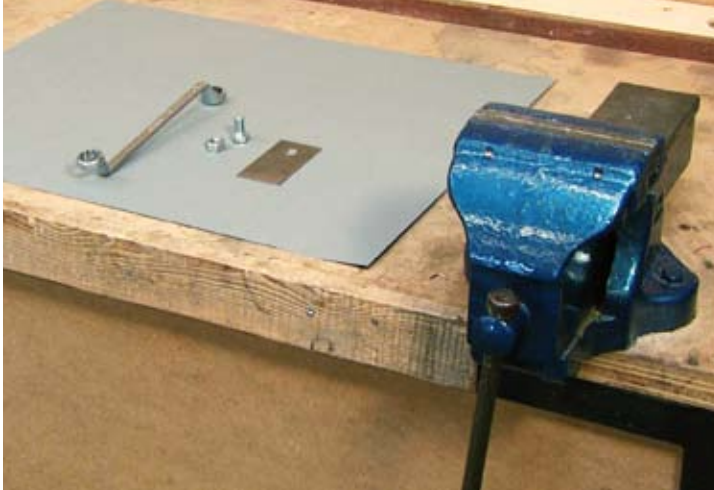

② Wat heb je nodig?

- Bout met moer M12
- IJzeren bankschroef
- Ringsleutel 19
- Plaatje metaal (100 x 50 x 2 mm) met een gat van 12 mm doorsnede



③ Aan het werk


- Pak de bout.
- Zet hem met de kop vast in de ijzeren bankschroef.
Zorg dat de kop iets boven de bek van de bankschroef uitsteekt.



- Pak het plaatje metaal.
- Steek de bout door het gat.
- Pak de moer.
- Draai met je hand de moer op de bout vast. Draai naar rechts.



- Pak ringsleutel 19.
- Zet de ringsleutel horizontaal op de moer. Zo glijdt hij niet van de moer.
- Draai de moer verder vast. Draai de moer zo strak vast, dat het plaatje metaal niet meer kan bewegen.

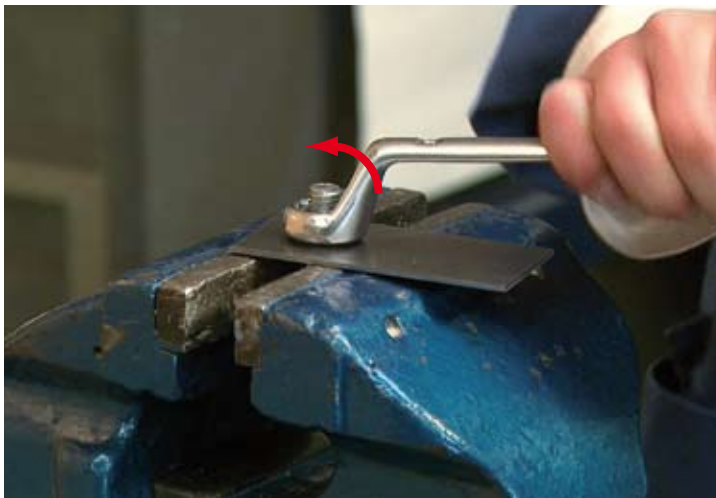

Nu ga je de moer weer demonteren.

- Draai met de ringsleutel naar links. Draai zo de moer los.
- Draai de moer helemaal van de bout en haal het plaatje eraf.
- Draai met de hand de moer weer op de bout.

④ Afronding

- Controleer of je alle stappen van deze kaart hebt gedaan.
- Ruim de spullen op.