

82 Twee-aderig snoer strippen

① Voorbereiding


Als je twee-aderig snoer gaat gebruiken, moet je eerst een stukje van de isolatie verwijderen voordat je de draden kunt strippen.

- Vraag aan je begeleider waar je gaat werken.



② Wat heb je nodig?


- Stanley mes
- Twee-aderig snoer (20 cm)
- Striptang
- Pak het stanley mes.

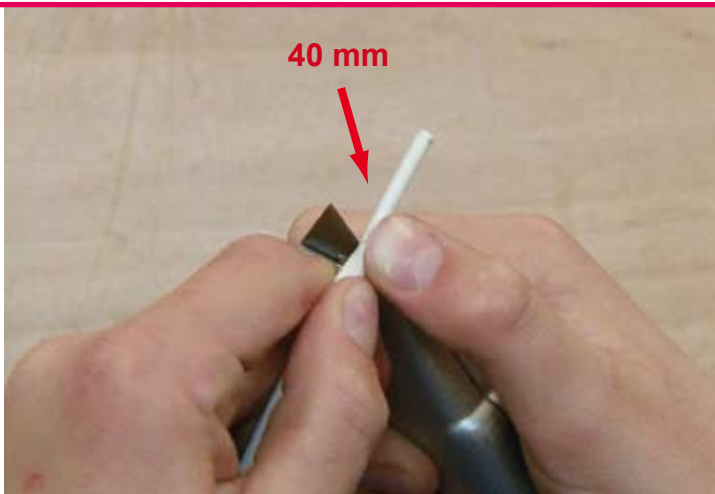

③ Aan het werk


 Een stanley mes is vlijmscherp!

- Maak op 40 millimeter van het uiteinde van het snoer rondom kleine sneetjes in de isolatie.
Zorg dat je de binnenste draden niet raakt.

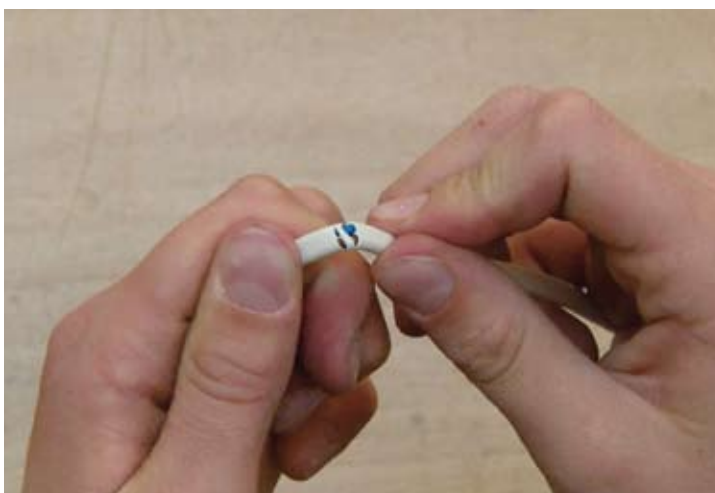


- Buig het snoer om bij de sneetjes. De isolatie breekt daardoor.
- Draai en trek aan het snoer. Verwijder zo een stukje isolatie van het snoer.


Je ziet nu een blauwe en bruine draad. De blauwe en bruine draad hebben ook isolatie.

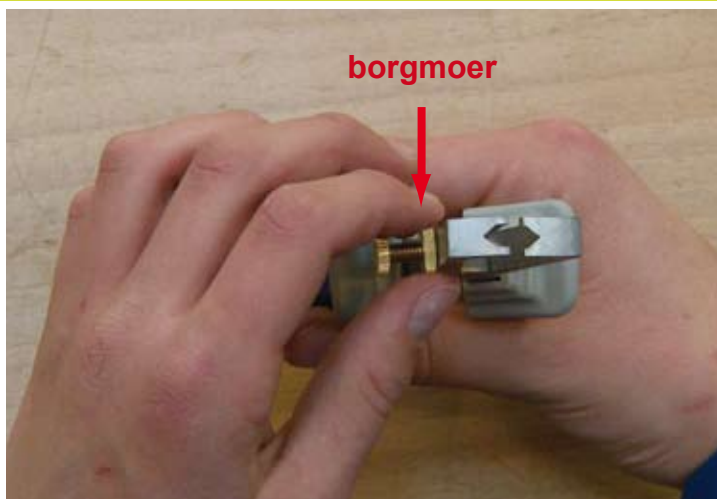

- Pak de striptang.
- Draai de borgmoer in de striptang los.

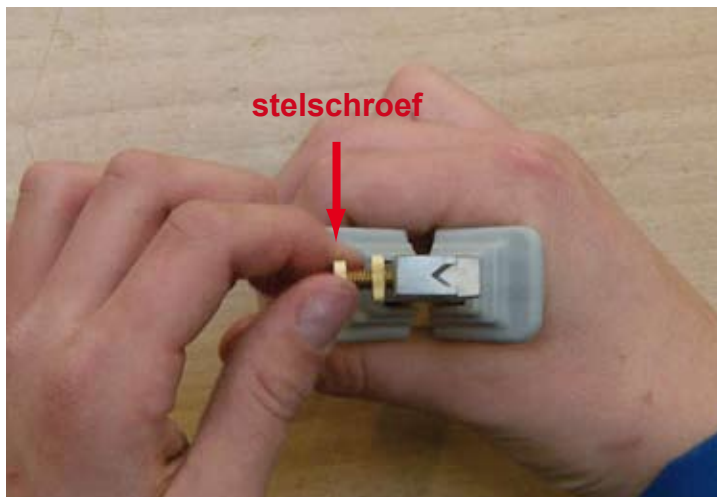

- Pak de stelschroef tussen duim en wijsvinger vast.
- Stel hiermee de bek van de tang af op de dikte van de blauwe of bruine draad. Zorg dat de bek net iets in de isolatie van de draad snijdt.
- Draai de borgmoer vast. Zorg dat de stelschroef niet verschuift als je de borgmoer vastdraait.

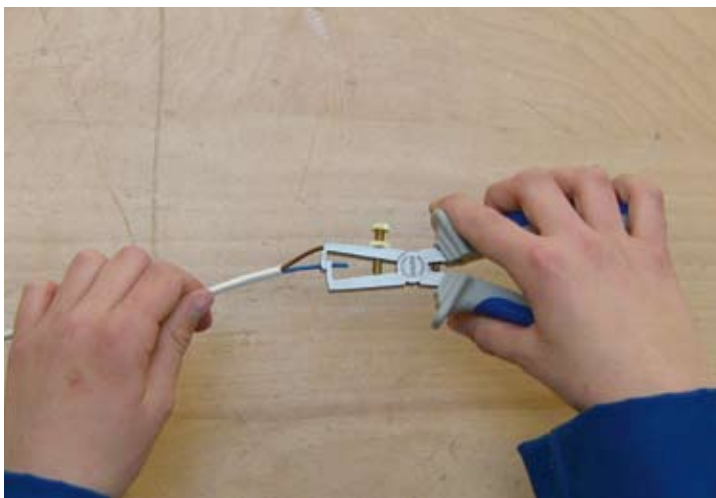

- Leg 10 millimeter van het uiteinde van de blauwe draad in de bek.
- Knijp de tang dicht.
- Houd met je andere hand het snoer goed vast.
- Maak een draaiende en trekkende beweging tot het stukje isolatie los laat.

Dit noem je strippen.

- Strip zo ook de bruine draad.

④ Afronding

- Controleer of je alle stappen van deze kaart hebt gedaan.
- Laat je werk controleren door je begeleider.
- Maak je werkplek schoon.
- Ruim de spullen op.