

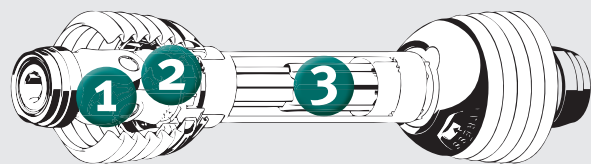


Einsatzbereich	Baureihe P-Line			Baureihe PWE / PWZ			Baureihe W			Baureihe WWZ / WWE			Baureihe E		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	<div data-bbox="81 463 178 1023" style="background-color: yellow; color: white; text-align: center; font-weight: bold;">1</div> <div data-bbox="211 502 958 994">  </div>	250 h			60 h			100 h	100 h		8 h	60 h		8 h	
<div data-bbox="81 1033 178 1593" style="background-color: red; color: white; text-align: center; font-weight: bold;">2</div> <div data-bbox="211 1072 698 1555">  </div>	250 h			40 h			50 h			8 h	40 h		8 h		
100 h*			8 h												



1 Gelenke

2 Schutzlager

3 Profilrohre

* extremer Staub bzw. großer Beugewinkel

** mit P-Dichtung