


Select dealer:

DAAR GROEIT GEEN ONKRUID MEER!

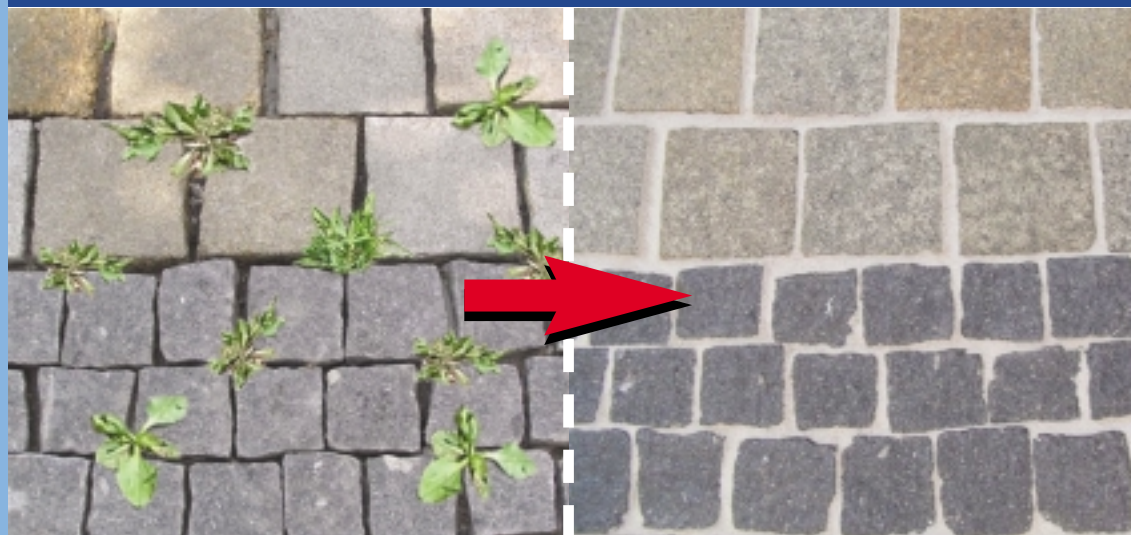

Promaq voegmortel voor onkruidvrij straatwerk

- Voegmortel op basis van kunsthars
- Geschikt voor alle soorten bestratingen
- Voor lichte en zware verkeersbelasting
- Waterdoorlatend
- Eenvoudige en schone verwerking
- Vorst- en strooizoutbestendig
- Makkelijk te reinigen met hogedrukreiniger of veegmachine



PROMAQ[®]

Powered by:


AQUAGREEN

Nijverheidsweg 9
7255 RA Hengelo Gld - Netherlands
Tel. +31(0)575 465 430
www.aquagreen.nl

www.promaq.nl

PROMAQ[®]

VOEGMORTEL VOOR BESTRATINGEN

KANTKLARE VOEGMORTEL

Kantklare voorgemixte voegmortel voor de doe-het-zelver

Geschikt voor tuinpaden, terrassen en opritten.
Waterdoorlatend, vorstbestendig en milieuvriendelijk.
Eenvoudig te verwerken en geschikt voor alle soorten sierbestrating.
Voegbreedte minimaal 5 mm en voegdiepte minimaal 30 mm.



Minimaal 5 mm voegbreedte en minimaal 30 mm voegdiepte.



Voegmortel opbrengen.



Invoegen met bezem of rubber trekker.



Afvegen klaar!



Inhoud: 15 kg
Kleuren: neutraal, steengrijs en basalt.

PROMAQ LEVERINGSPROGRAMMA



PROMAQ KANTKLAAR

1 component voegmortel voor sierbestrating voor voetgangersbelasting. Zeer geschikt voor tuinpaden en terrassen. Voegbreedte minimaal 5 mm, voegdiepte minimaal 30 mm.



PROMAQ A 2000

2 componenten renovatie voegmortel voor bestaande en nieuwe bestrating, met een snelle uitharding (24 uur). Zeer snelle verkeersvrijgave. Voor lichte tot zware verkeersbelasting. Voegbreedte minimaal 5 mm, voegdiepte minimaal 30 mm.



PROMAQ DRAIN

2 componenten sterk waterdoorlatende voegmortel voor sierbestrating in voetgangerzones, terrassen, pleinen en opritten. Geschikt voor lichte verkeersbelasting. Voegbreedte minimaal 5 mm, voegdiepte minimaal 30 mm.



PROMAQ TRAFFIC A2

De sterkste en vaste 2 componenten voegmortel voor zwaar verkeer belaste bestrating zoals klinkerbestrating in dorpen en steden. Voegbreedte minimaal 8 mm, voegdiepte minimaal 30 mm.



PROMAQ A3

De perfecte 2 componenten voegmortel voor straten, pleinen, terrassen en opritten. Geschikt voor lichte verkeersbelasting. Voegbreedte minimaal 3 mm, voegdiepte minimaal 30 mm.



RVS DRUIPREK

Voor toevoegen van 2 componenten aan de voegmortel.

PROMAQ MIXER

Voor het mixen van de componenten en de voegmortel.