

BB GROOTPAKPERSEN



Chris Scholten
Service Zone Manager
CBU-NL

PRODUKT AANBOD

De pakafmetingen die de klant wenst!

- BB920 50 cm x 80 cm
- BB940 80 cm x 90 cm
- BB950 70 cm x 120 cm
NIEUW !!!
- BB960 90 cm x 120 cm
- BB980 120 cm x 130 cm

BB 950



NIEUW !!!

■ Extra voordelen 120x70 cm:

- Lagere pakken en betere stabiliteit
- Hogere pakdichtheid
- De capaciteit en kracht van de BB960

AANKOPPELING TRACTOR




Hoog en lage
aanspanning mogelijk

Pickup: 1x EW
Messen: 1x DW
Uitdrukker: 1x DW




HOOFD-BEVEILIGING

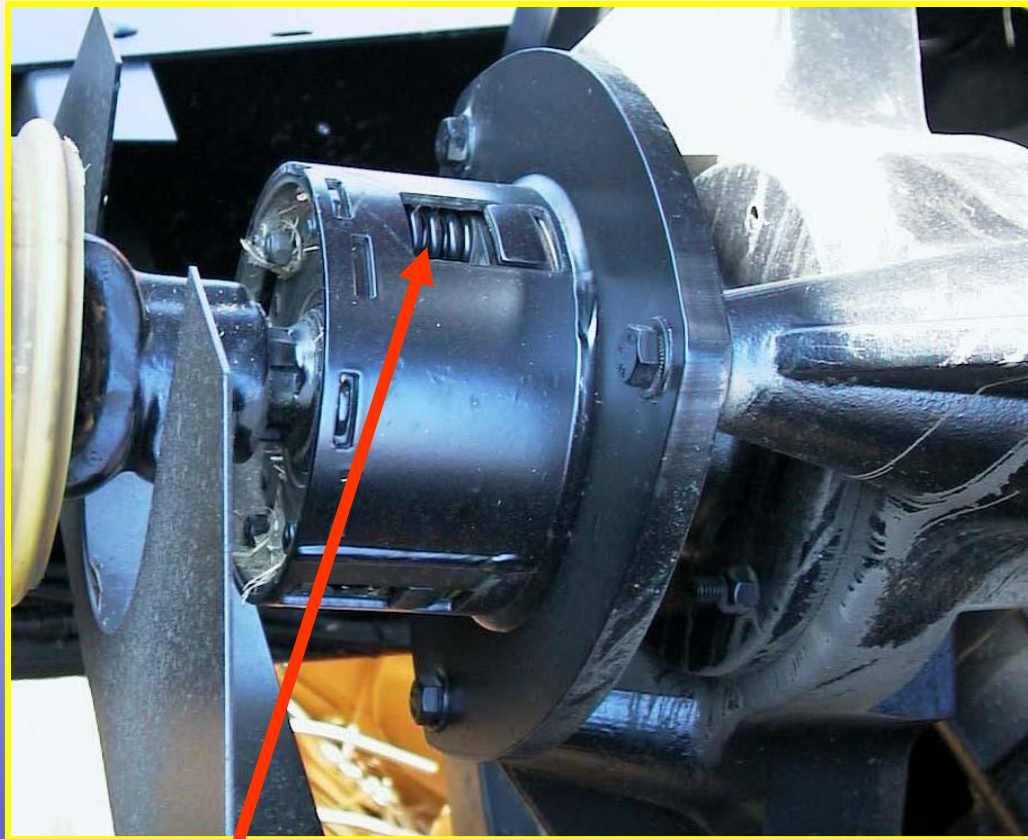

**SLIP-KOPPELING + BREEKBOUT
BEVEILIGING**



CENCETRALE TANDWIELKAST

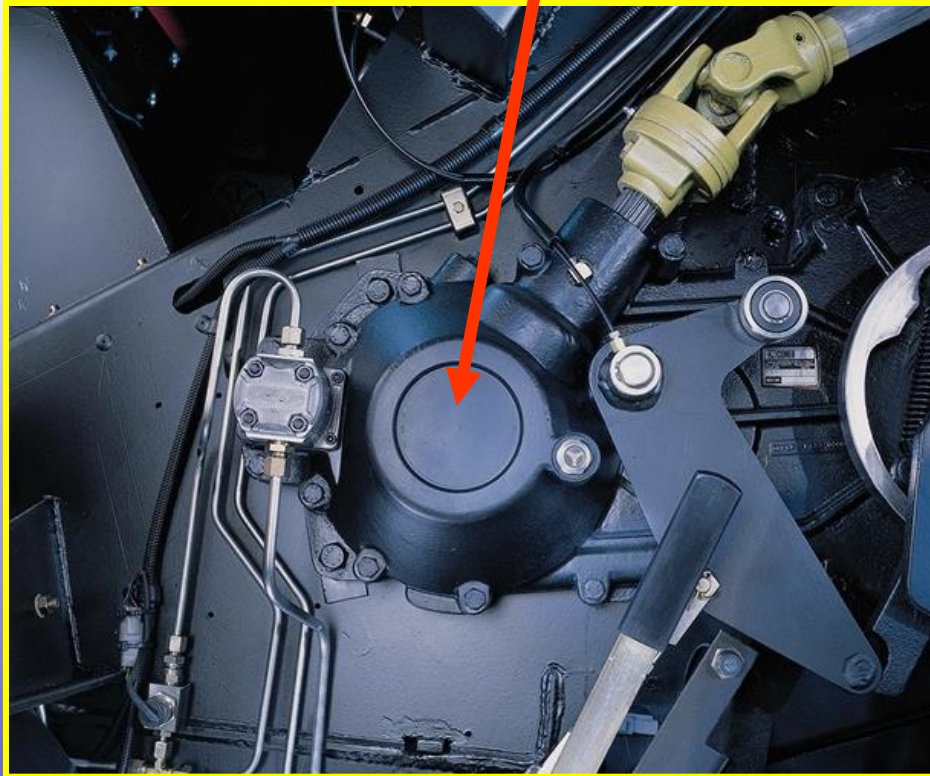

AANDRIJVING VAN


- INVOERVORK
- KNOPERS
- DICHTHEIDS
REGELING

KNOPER AANDRIJVING

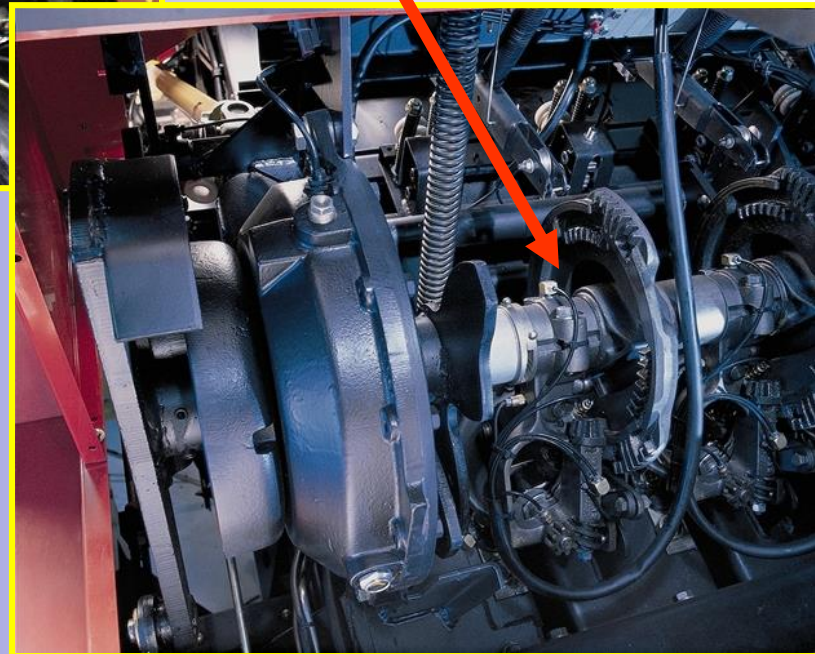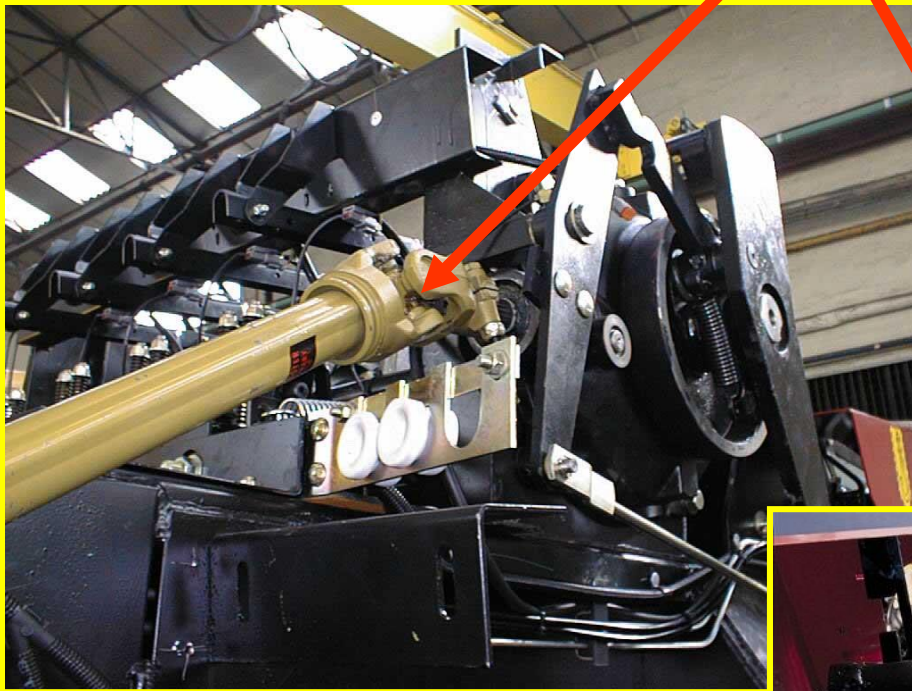

PICK-UP

IN RUBBER OPGEHANGEN TANDEN

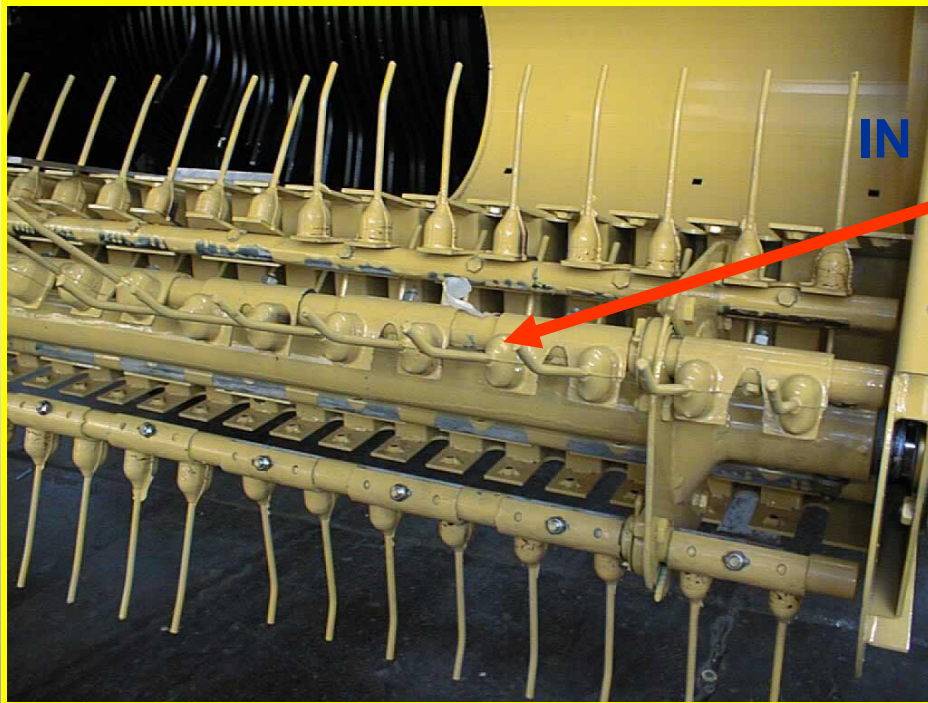


SNIJROTOR AANDRIJVING



Overbelastingskoppeling 6500 NM


SNIJ-ROTOR

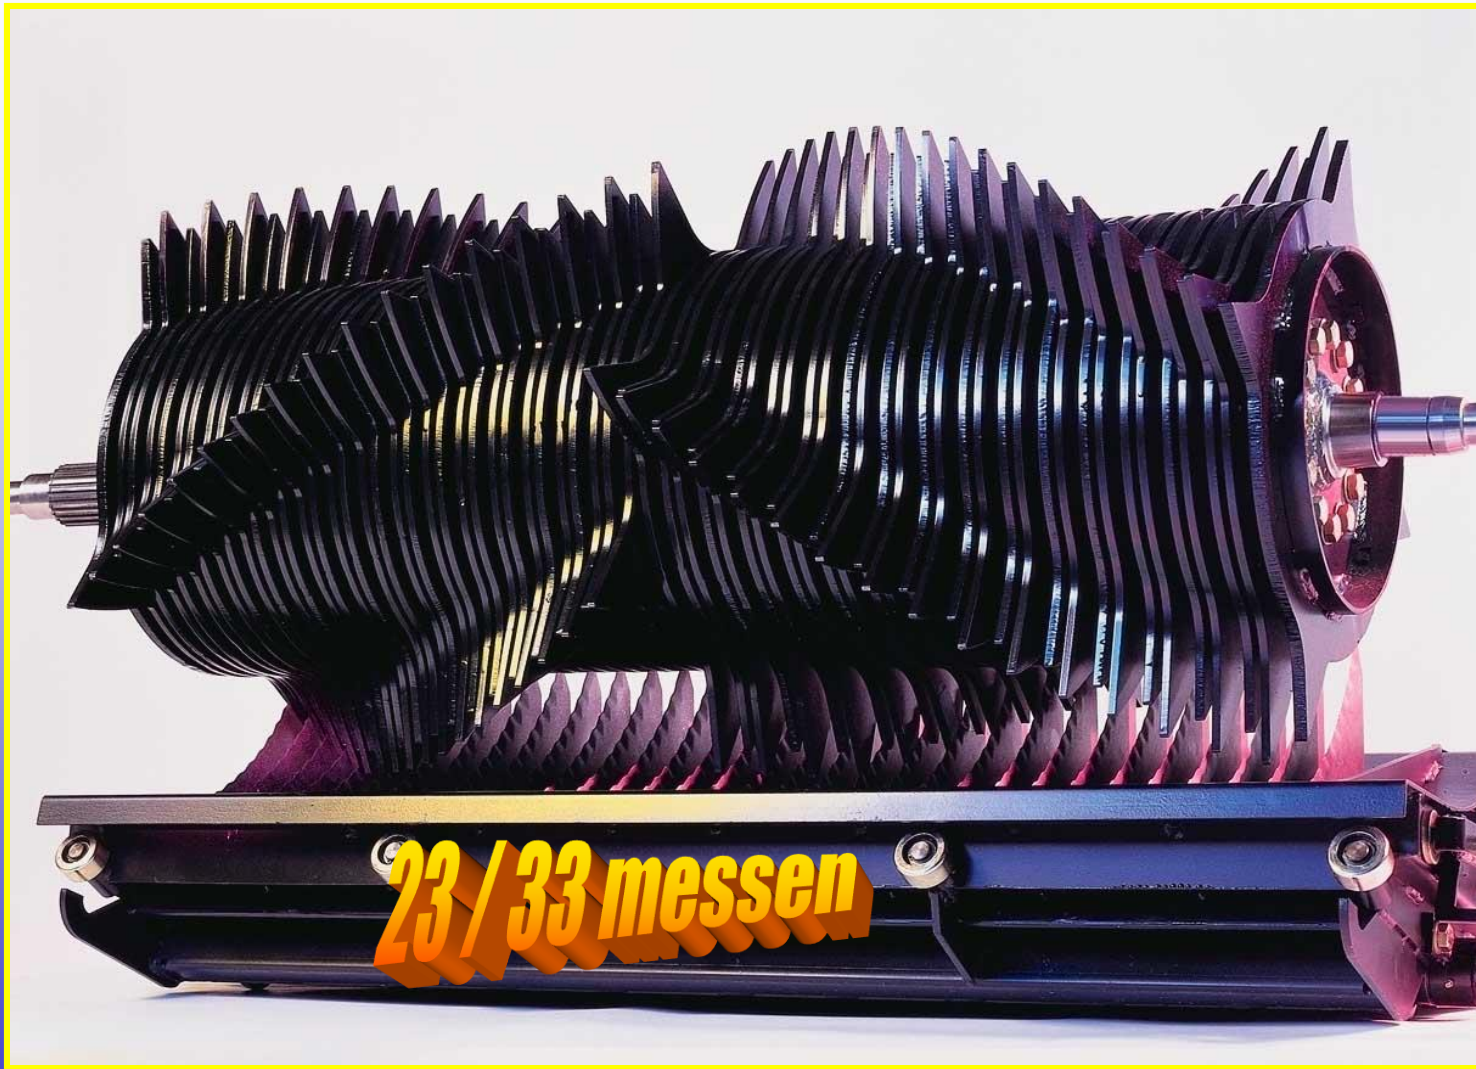

650 mm

23 / 33 messen



MESSENLADE

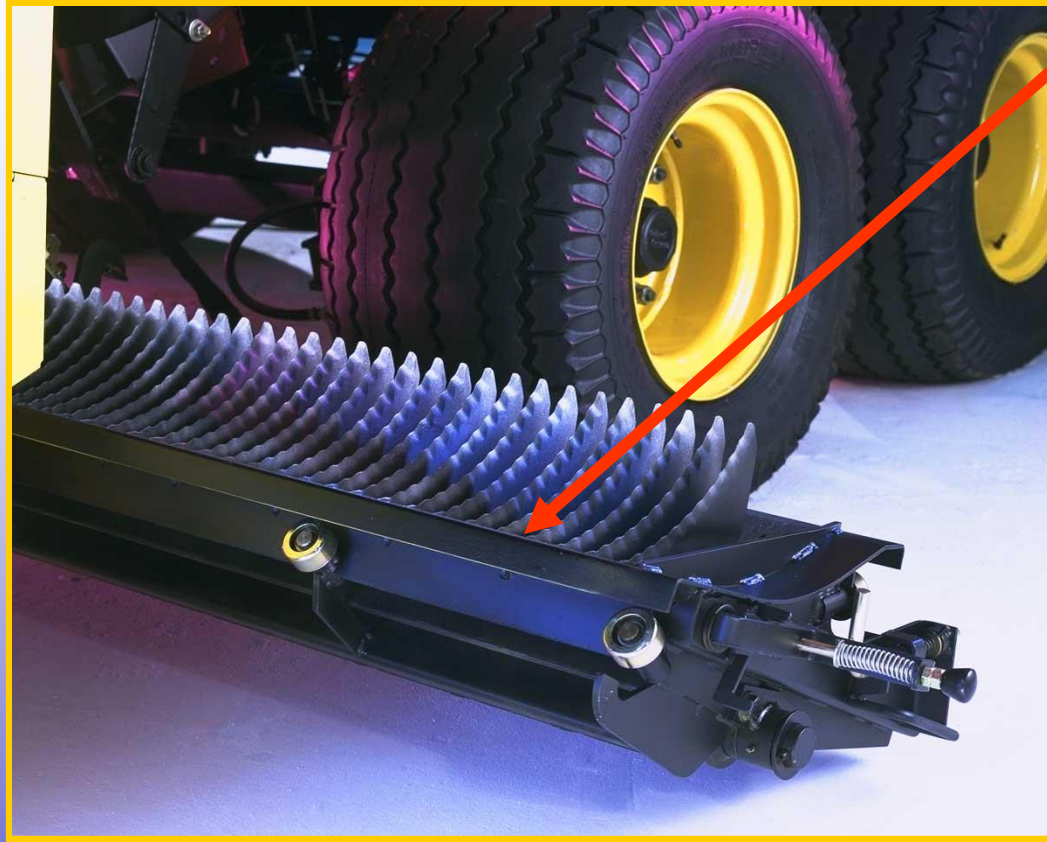

Uitmuntende Toegankelijkheid !!!

MESSENLADE


Individuele
bescherming

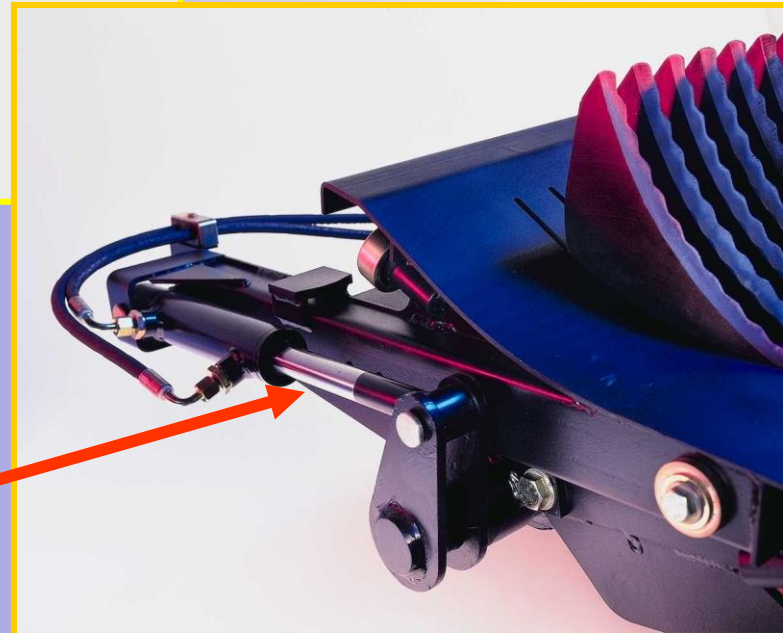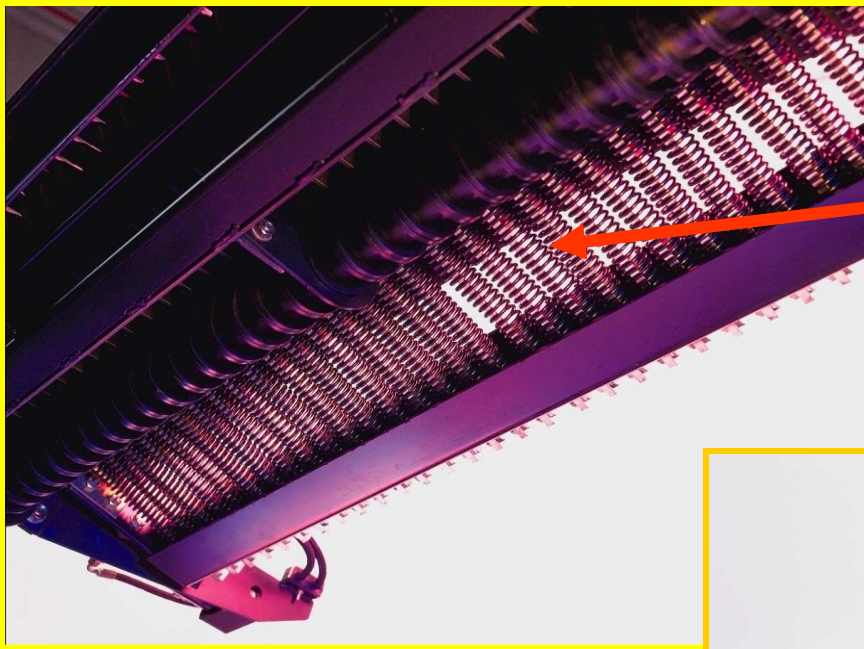


Hydr. in- en
uitschakelen

VOORPERSKAMER

Invoervork naar perskamer

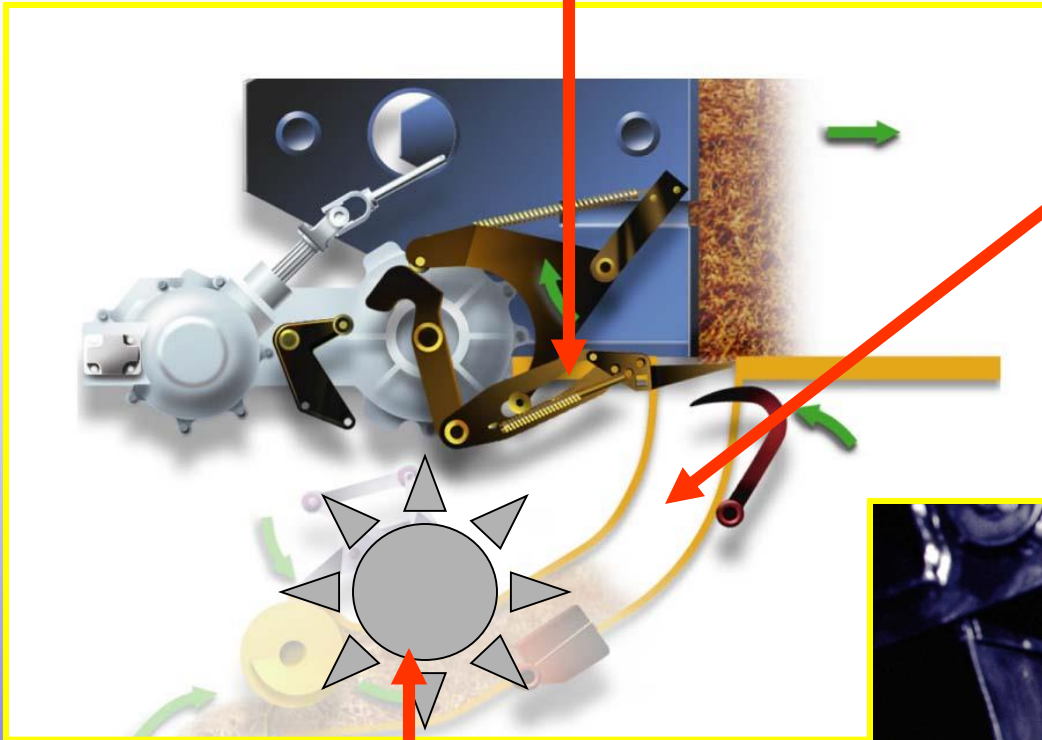


Rotorsnijvoer
perst het in de
voorperskamer

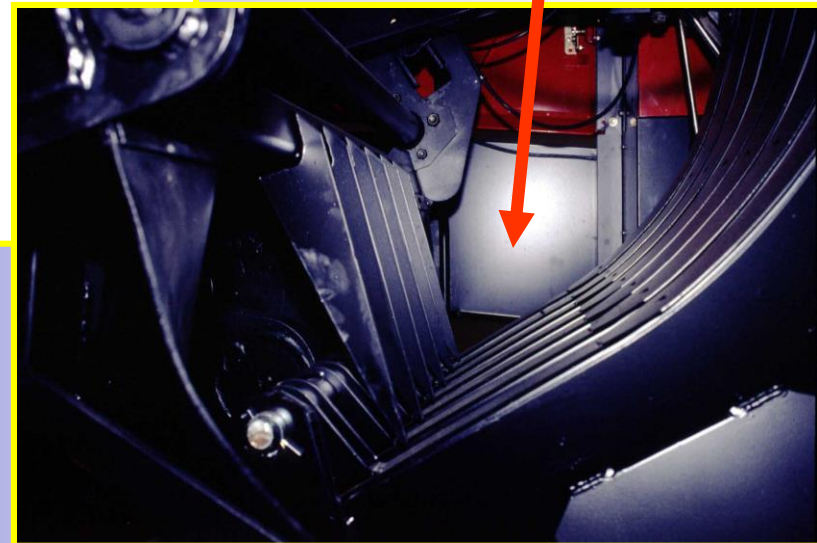


VOORPERSKAMER



VOORPERSKAMER

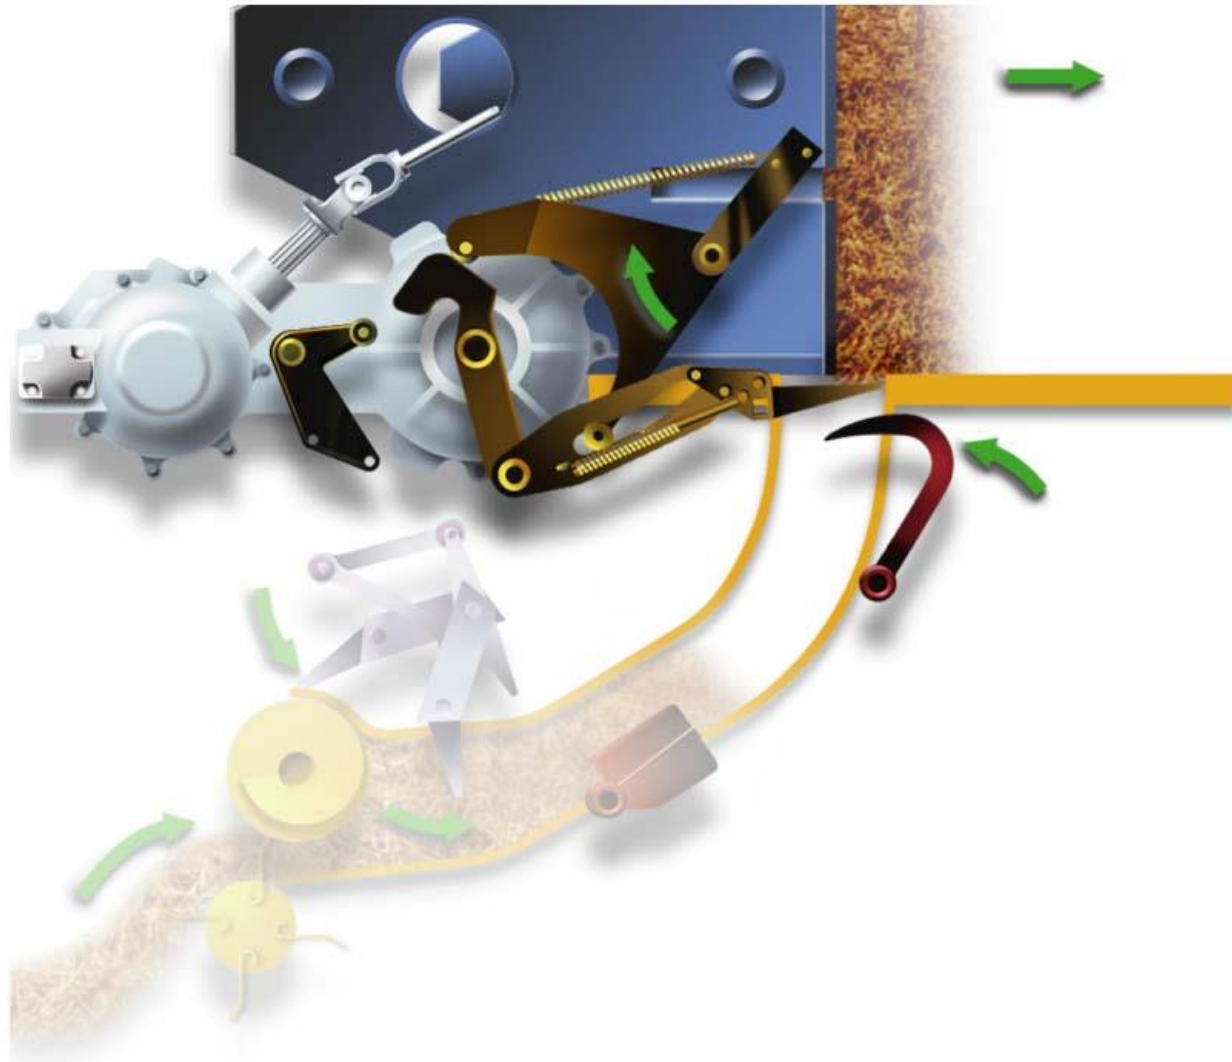

VOORPERSKAMER

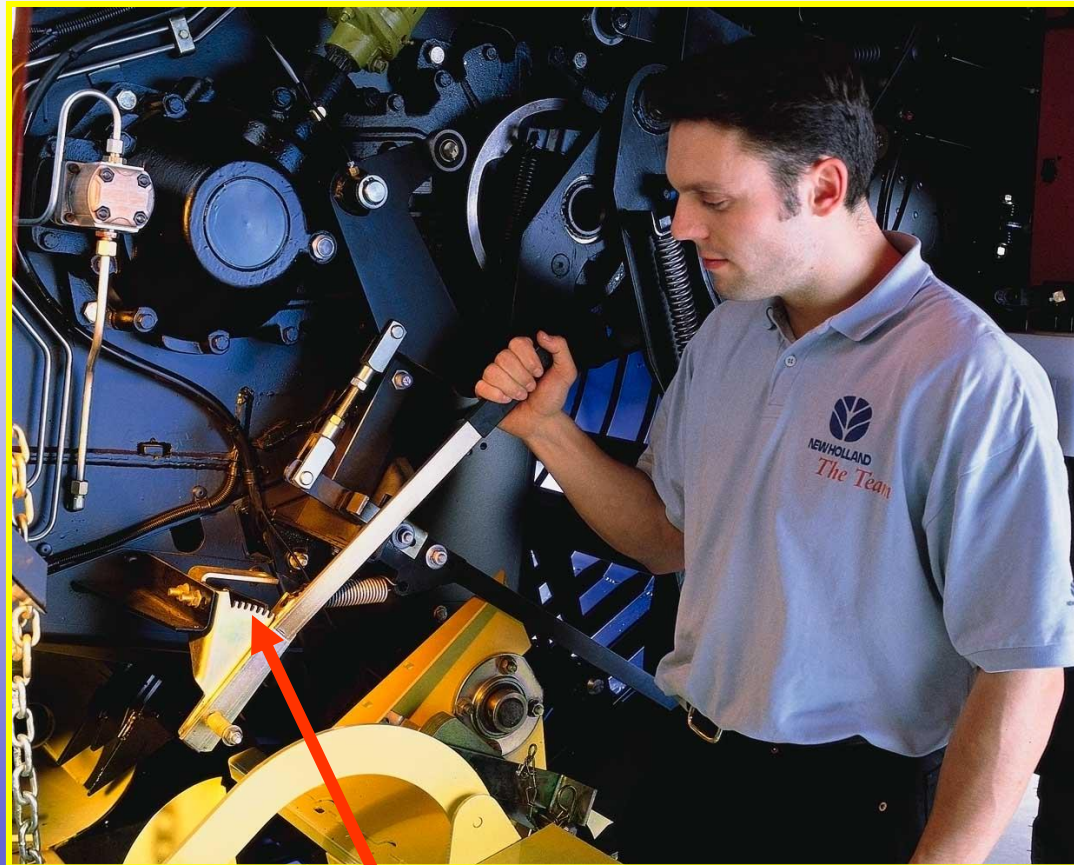

EENVOUDIGE INSTELLING VULLINGSGRAAD

VOORPERSKAMER

**BREEKBOUT
GOED BEREIKBAAR**



PERSKAMER





3-ZIJDIG BEDIEND





PERSKRACHTSENSOR

DUBBELE KNOPERS

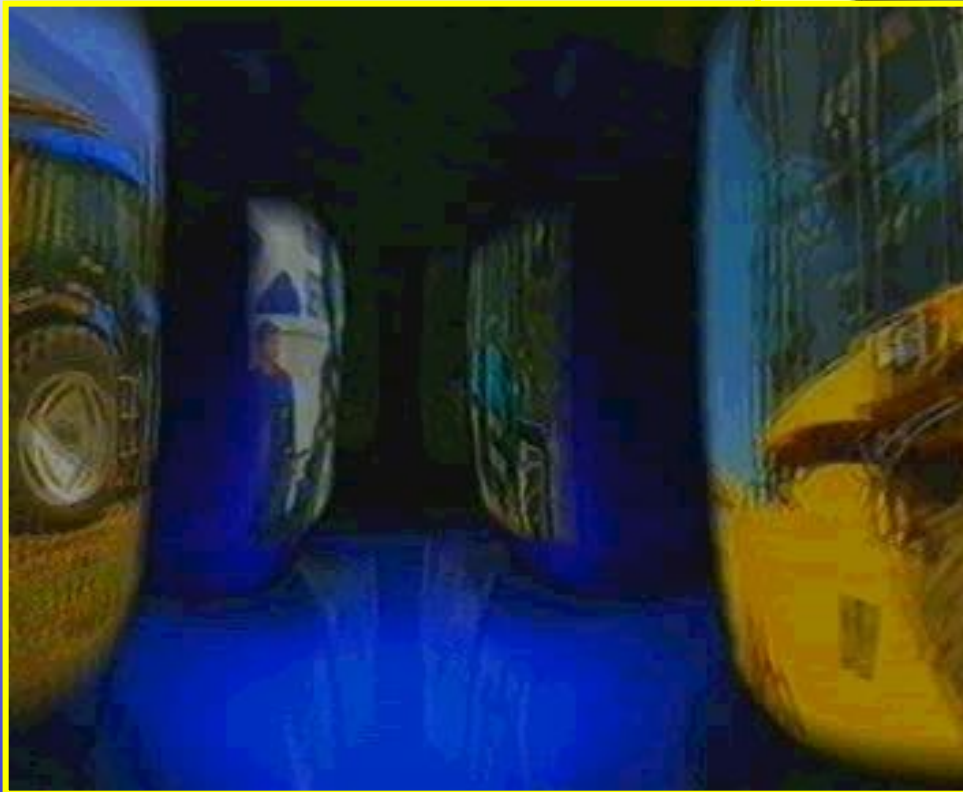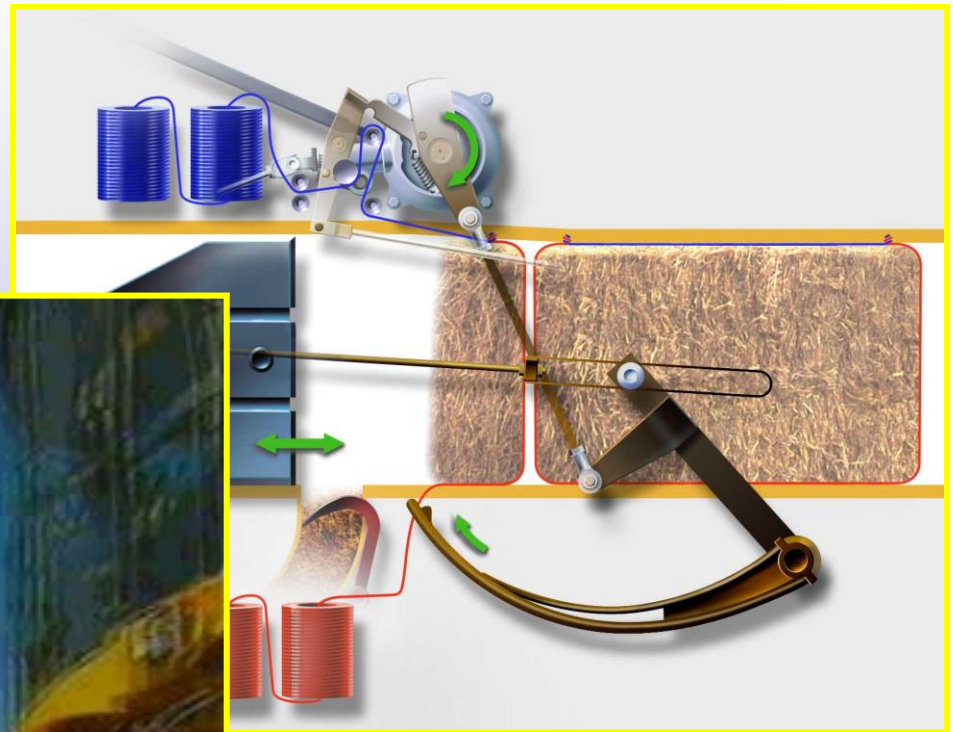

DUBBELE KNOPERS

CENTRALE SMERING

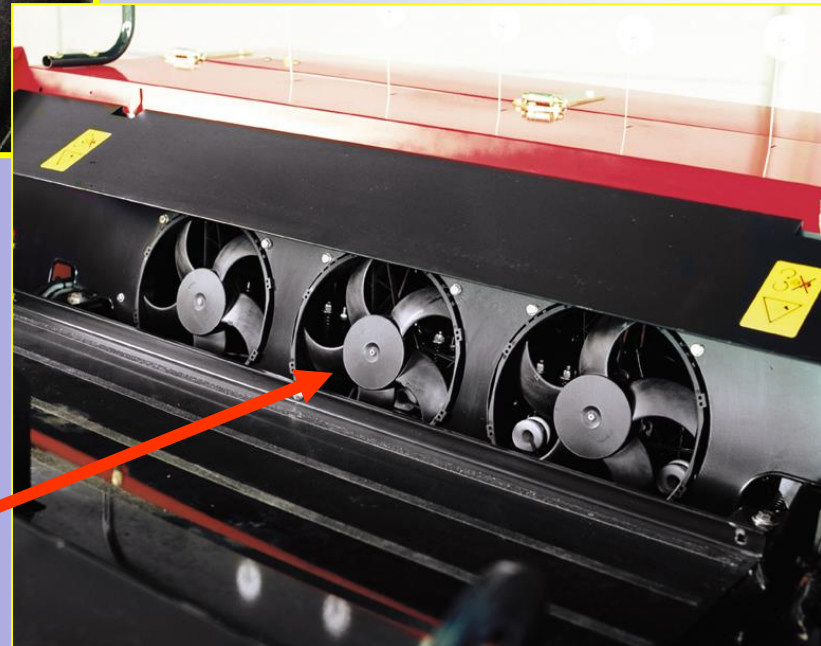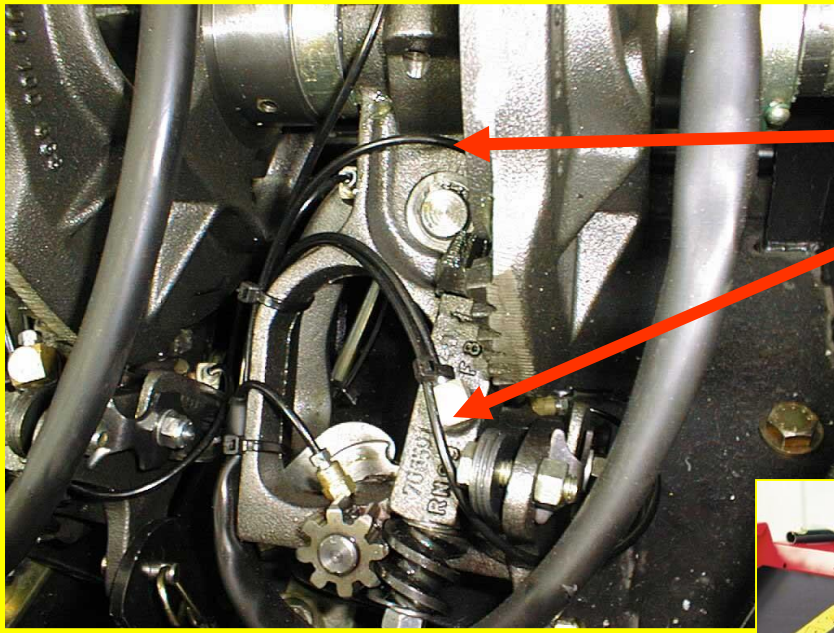

OPTIMALE REINIGING

INFOVIEW MONITOR



INFOVIEW MONITOR



INFORMATIE VAN PERS

Aftakastorerental



aantal geperste balen

instellen persdruk


met navigatietoetsen
diverse functies op te
roepen

INFOVIEW MONITOR

Relaiskast met de relais, zekeringen ter beveiliging

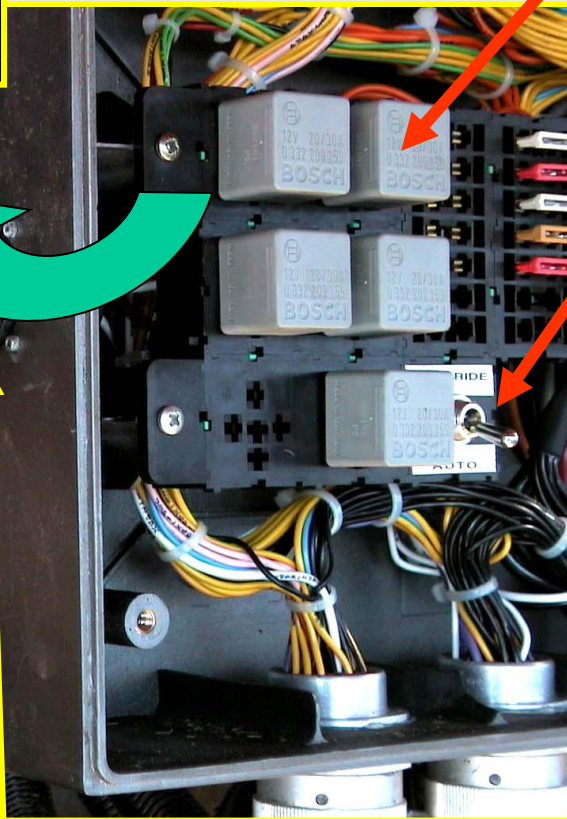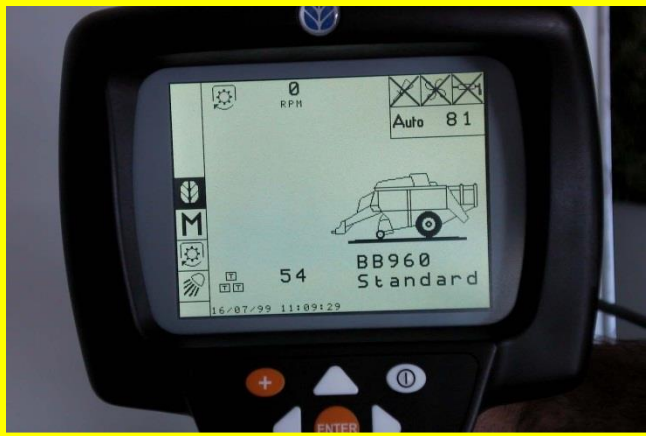

Schakelaar om van de automatische regeling over te gaan op handbediening, bv. bij storing

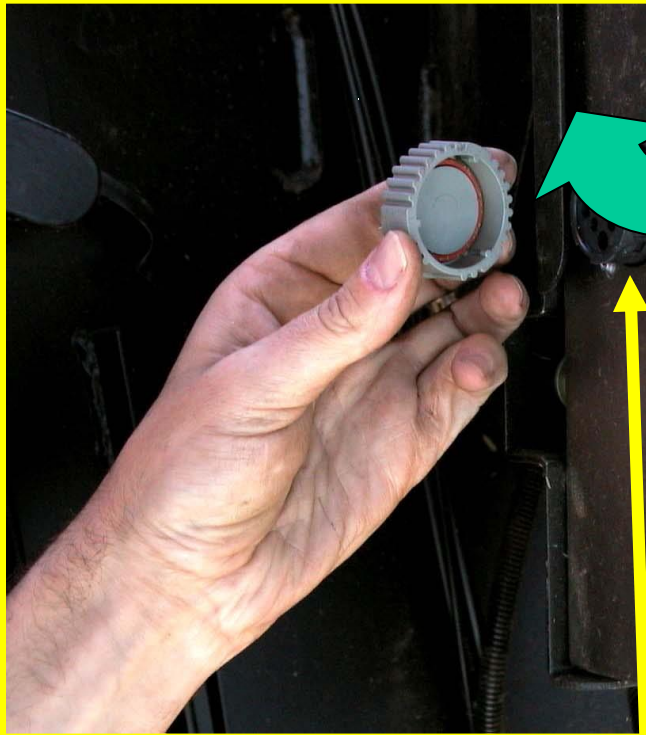

Service aansluiting

UITDRUKKER / ROLLENGOOT


De laatste pakken worden er
hydraulisch uitgeduwd.



De rollengoot wordt opgeklapt
i.v.m. Transport.

ASSEN

Dit is een geveerde,
gestuurde en geremde
uitvoering van de
tandemras

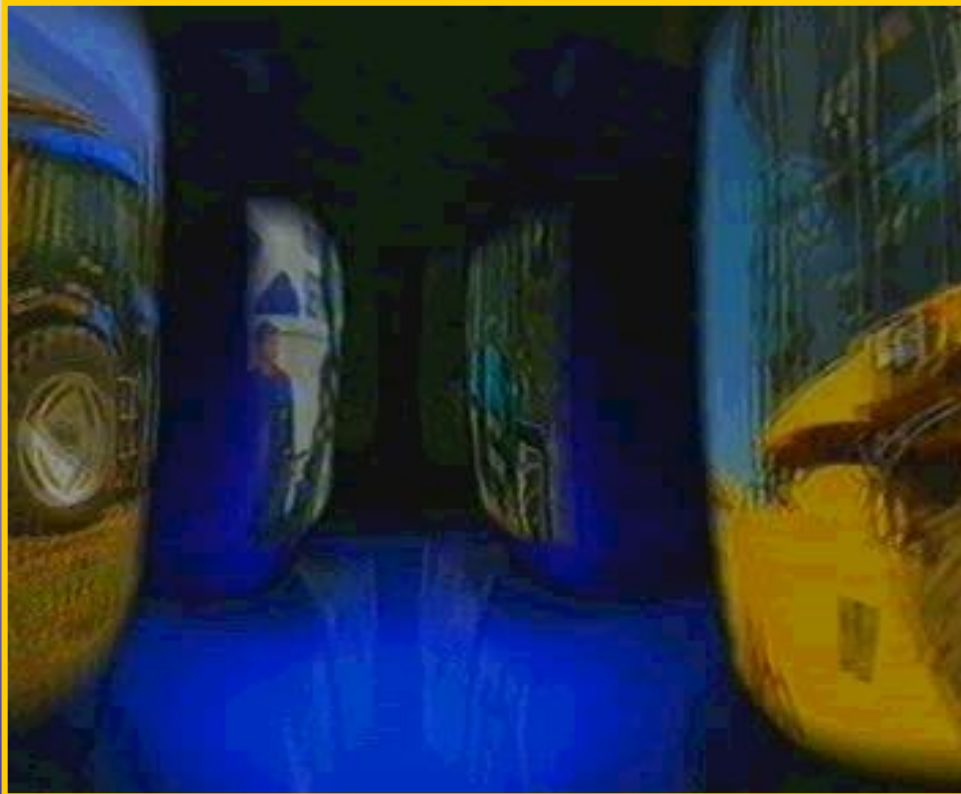

UNIEK !!!
600/55X22.5



SERVICE & ONDERHOUD



Zeer goede toegankelijkheid !!!

SERVICE & ONDERHOUD

Automatisch standaard centraal smeersysteem wordt gecontroleerd door infoview.

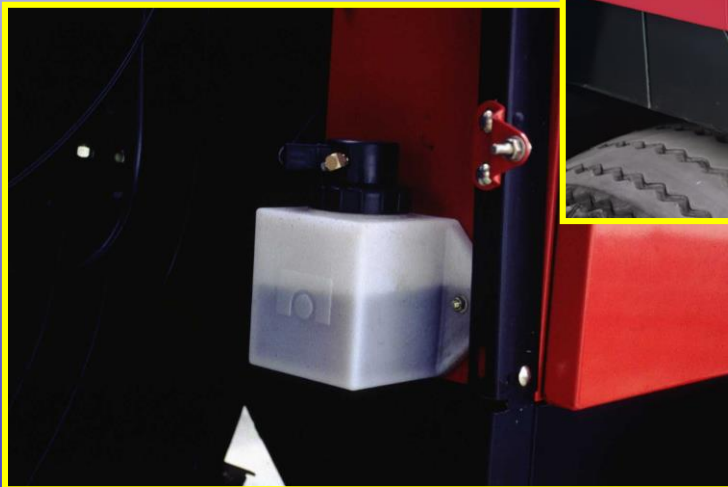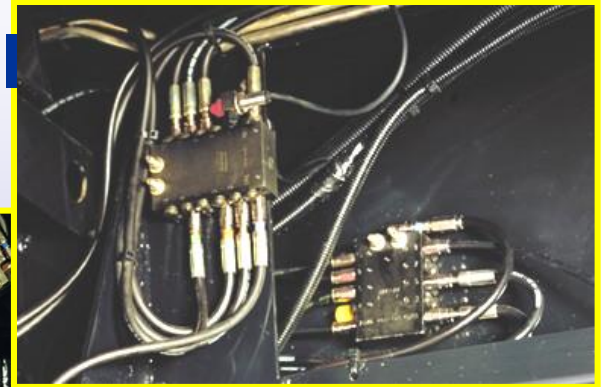

De hoeveelheid kan in 3 verschillende snelheden worden toegevoerd.



Dit is het einde.

New Nolland Grootpakpers

New Nolland Grootpakpers