


Regels voor het gebruik van hijsbanden

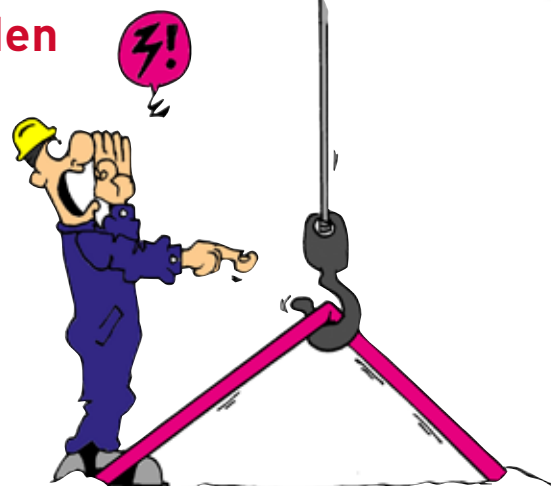

1. Vóór het gebruik

- Ken de gebruiksaanwijzing en gebruiksvoorwaarden
- Lees het label
- Visuele controle hijsband: bij twijfel niet gebruiken
- Afkeurcriteria in gebruiksaanwijzing zijn bepalend:
- Geen verkleuring, verontreiniging, weer, gaten of losse stiksels
- Geen beschadiging of slijtage
- Geen insnijdingen of beschadigingen van de buitenhoes
- Vernietig afgekeurde hijsbanden
- Reparaties alleen laten uitvoeren door een deskundige

3. Bij het aanslaan (2)


- Vermijd abrupte bewegingen tijdens het transport;
- Verplaats of houd de last nooit boven personen;
- Gebruik geen hijsbanden in de nabijheid van • laswerkzaamheden.
- Voorkom blootstelling aan overmatig schuren;
- Trek hijsband niet met geweld onder een niet vrijliggende last vandaan
- Beschadigd de hijsband niet aan scherpe voorwerpen / randen:
- gebruik bij randen met randradius < hijsbanddikte altijd hoekbeschermers
- Laat de hijsband niet in contact komen met bijtende stoffen

5. Opslag en onderhoud

- Vorstvrije, schone, droge en goed geventileerde ruimte.
- Afgeschermd van warmtebronnen, extreme temperaturen, regen en langdurig zonlicht (UV-straling).
- Natte hijsbanden alleen aan de lucht drogen.
- Bij reiniging geen chemicaliën gebruiken.
- Inspectie tenminste 1x per jaar door deskundige
- Administratie bijhouden van inspectie
- Certificaat van de hijsband is ter plekke aanwezig

2. Bij het aanslaan (1)

- Bereken het maximale gewicht afhankelijk van wijze van aanslaan.
- WLL nooit overschrijden èn:
- Bij rijgen of als strop gewicht maximaal 80% van de WLL
- Zorg dat de buitenhoek nooit > 60° is!



4. Bij het hijsen en transporteren

- Verleng of verkort de hijsband niet door knopen
- Zorg dat de hijsband aanligt en over de volle breedte draagt
- Gebruik geen natte of bevroren hijsbanden
- Zorg dat de hijslussen niet op openbuigen worden belast (spreidhoek maximaal 20°);
- let bij het rijgen van de hijsband op dat de binnenhoek van de geregen band de niet wordt overschreden (maximaal 120°)

6. Hergebruik

- Gebruiksfactor (SF) van 7:1.
- Eisen als voor het eerste gebruik.
- Gevaarlijke situaties wanneer kwaliteit en voorafgaand gebruik niet bekend is.
- Beschadigingen buitenhoes bij ronde hijsbanden.
- Levensduur is afhankelijk van gebruik en opslagomstandigheden.