

Inhoud

Stucstoppen, figuren en sierpleister	2
Inleiding	2
Stucstopprofielen	3
Figuren.....	4
Sjabloon	4
Vierkantsvergroting.....	4
Projecteren	5
Spachtelpütz.....	6
Glanspleister.....	7
Boerenstucwerk	8

Stucstoppen, figuren en sierpleister

Inleiding



In vlakken



Met speciale technieken



Of echte kunstwerken

Keuzevak 12 – Stucstoppen, figuren en sierpleister

Stucstopprofielen

Wil je stucwerk op een deel van een muur aanbrengen? Of je stucwerk op een rechte en strakke manier eindigen? Dan gebruik je een stucstopprofiel. Door een stucstopprofiel ziet je werk er strak uit en zijn de einden extra stevig.

Het stucstopprofiel moet je in twee richtingen vlak en te lood stellen. Dat doe je op deze manier:

1. Controleer met een aluminium rei en waterpas hoe de wand staat.



2. Zet een verticale waterpaslijn op de plek waar de stucstop moet komen.

3. Meet de lengte op en knip de stucstop op maat. Let er op dat je indien nodig in verstek knipt.

4. Maak mortel aan om de stucstop te plaatsen. Breng de mortel aan op de plek waar de stucstop moet komen. Zet de hele strook vol of breng om de 50 centimeter dotten aan.



5. Zet de stucstop tegen de aangebrachte mortel. Gebruik de verticale waterpaslijn om hem goed te plaatsen.

6. Druk de stucstop in de mortel tot hij aan beide zijden vlak en te lood staat.

7. Verwijder de overtollige mortel en maak de delen die in het zicht blijven schoon.




Keuzevak 12 – Stucstoppen, figuren en sierpleister

Figuren

Wil je stucwerk aanbrengen in een bijzondere vorm? Dat kun je op verschillende manieren doen. Voor welke manier je ook kiest: je moet je figuur altijd afplakken. En je moet altijd met een potlood werken!


Sjabloon

Heb je een lastige (bestaande) vorm? Dan kun je er voor kiezen om een sjabloon te maken. En gebruik het sjabloon om de lijnen over te brengen op de ondergrond.

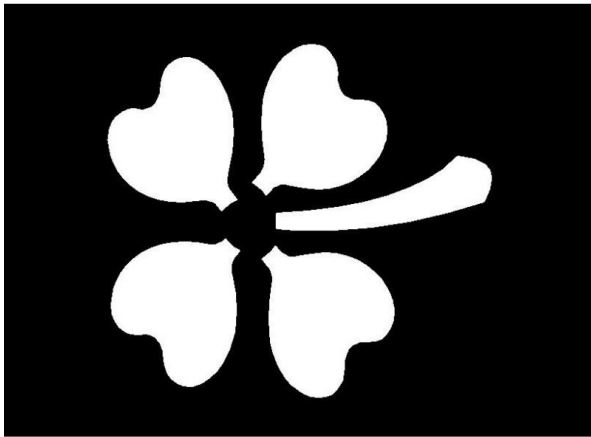

Vierkantsvergroting

Lastige vormen kun je ook overbrengen door vergroten met vierkanten. Je verdeelt dan je print in hokjes van één vierkante centimeter. Op de decoratie maak je dezelfde blokjes een stap groter. En je vergroot de binnenkant van de tekening ook.

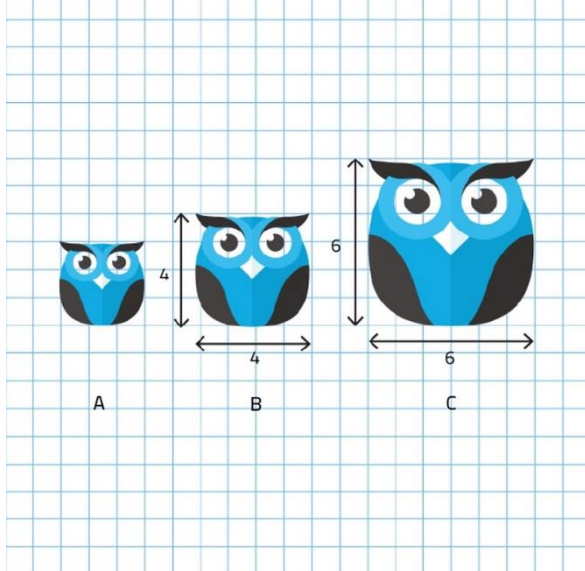

Keuzevak 12 – Stucstoppen, figuren en sierpleister

Projecteren

Eventueel kun je ook gebruik maken van projecteren. Zorg dan dat je vorm op de ondergrond geprojecteerd wordt, en teken de lijnen over.



Spachtelpütz

In deeltaak 3 las je al even over de verschillende soorten sierpleisters. Er bestaan een heleboel verschillende soorten sierpleisters. We gaan nu op enkele dieper in. Elke sierpleister heeft echter zijn eigen manier van aanbrengen. Daarom lees je altijd de productinformatie. En volg je die stappen en richtlijnen bij het aanbrengen!



Een paar belangrijke tips:

- De ondergrond en de ruimte waarin je de pleister verwerkt moeten minimaal 5°C zijn.
- De emmers pleister die je gebruikt voor één project moeten allemaal hetzelfde chargennummer hebben. Hetzelfde chargennummer betekent dat ze met precies dezelfde grondstoffen zijn gemaakt.
- Werk je met een lichte kleur pleister? Gebruik dan een witte kuip bij het mengen.



Spachtelpütz kun je aanbrengen op een droge en vlakke ondergrond. Dat doe je als volgt:

- Plak ramen, deuren, vloeren en plinten af.
- Breng voorstrijkmiddel aan op de ondergrond.
- Gebruik een roestvrij stalen (rvs) spaan om de pleister op de ondergrond aan te brengen.
- En gebruik een kunststof spaan om met een draaiende beweging de gewenste textuur aan te brengen.
- Breng de sierpleister op korreldikte aan.



Keuzevak 12 – Stucstoppen, figuren en sierpleister

Glanspleister

Glanspleister is een lastig product om aan te brengen. Het is echt iets voor de ervaren stukadoor. Wil je het wel een keer proberen? Dat kan natuurlijk. Sommige tips gelden voor elke soort glanspleister:

- Het beste is, als je op kleur sierpleisterd, om ook voor te strijken op kleur. Je voorstrijk moet lang drogen.
- De eerste laag glanspleister breng je zeer dun, maar wel dekkend aan.
- Gebruik speciale pleisterspaantjes om met kleine halen de tekening aan te brengen. Je haalt de kleine 'ruggetjes' weg. Doe dit ook voor de tweede en eventueel derde pleisterlaag.
- Na elke 2 m2 polijst je dat deel.

Volg naast deze tips altijd de verwerkingsvoorschriften zoals je die in de productinformatie vindt. De fabrikanten hebben die namelijk speciaal voor dit product geschreven. Soms geven ze zelfs workshops over werken met het product!



Keuzevak 12 – Stucstoppen, figuren en sierpleister

Boerenstucwerk

Boerenstucwerk zorgt met zijn grove structuur juist niet voor een gladde wand. Dat is soms ook wat mensen willen! Het past bijvoorbeeld goed in monumenten.

Boerenstuc mag er dan wel grof uitzien, je kwakt het niet zomaar op de muur!

Het aanbrengen lijkt op het aanbrengen van spachtelputz. Ook bij boerenstucwerk werk je met een pasta met grove korrels.

Je behandelt de muur voor met een voorstrijkmiddel. Je brengt de pleister aan met een rvs spaan. En je gebruikt een kunststof spaan om de textuur aan te brengen.

De grove structuur krijg je door te werken met een grove korrel en door de pleister op een grove manier aan te brengen. Omdat iedereen anders werkt is het makkelijk als één persoon de pleister aanbrengt. Zo krijg je geen verschillen tussen het ene en het andere deel van de muur.

