

7 polige stekker aansluiten




Stap 1 : Stekker openen



Stap 1: Stekker openen


1.1 Haal de kop van de stekker af

Gebruik hiervoor de bijpassende schroevendraaier

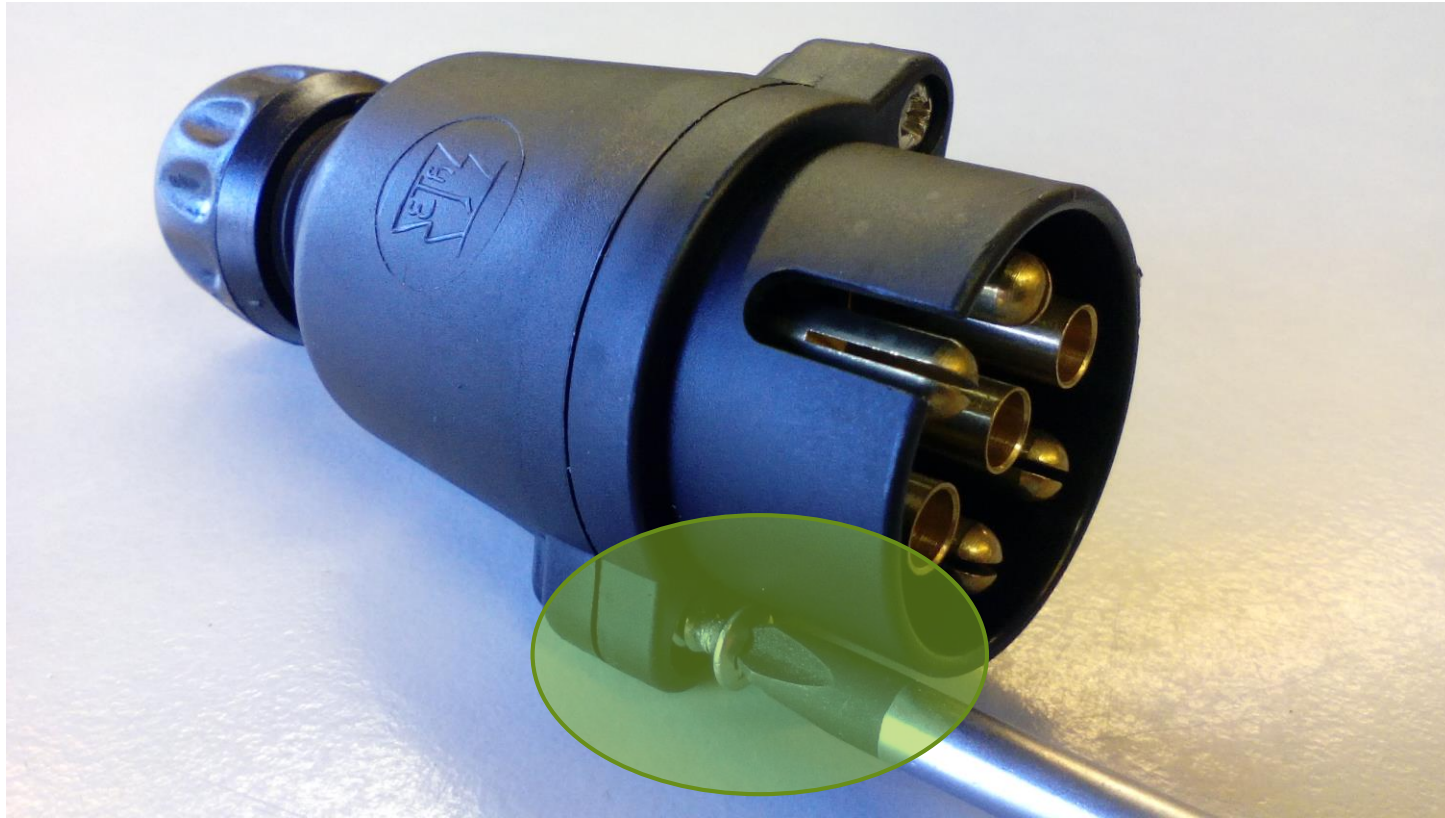

Stap 1: Stekker openen

1.1 Haal de kop van de stekker af

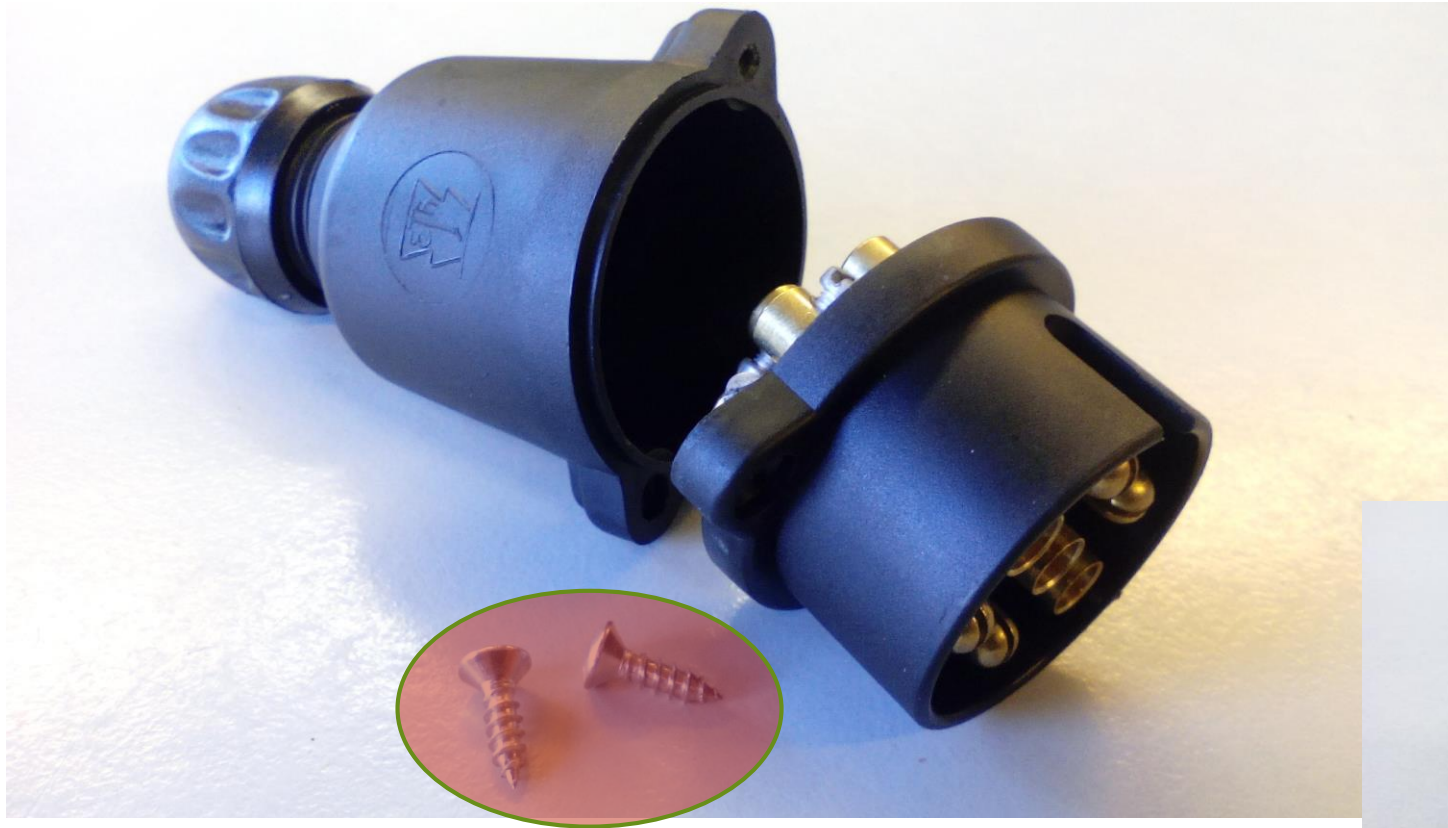

Tip:
Laat de schroefjes in de kop
zitten, je raakt deze anders
snel kwijt.



Stap 1: Stekker openen

1.2 Draai de “moer” van de trekontlasting los.




Stap 1: Stekker openen

Resultaat




Stap 2 : Buitenmantel verwijderen

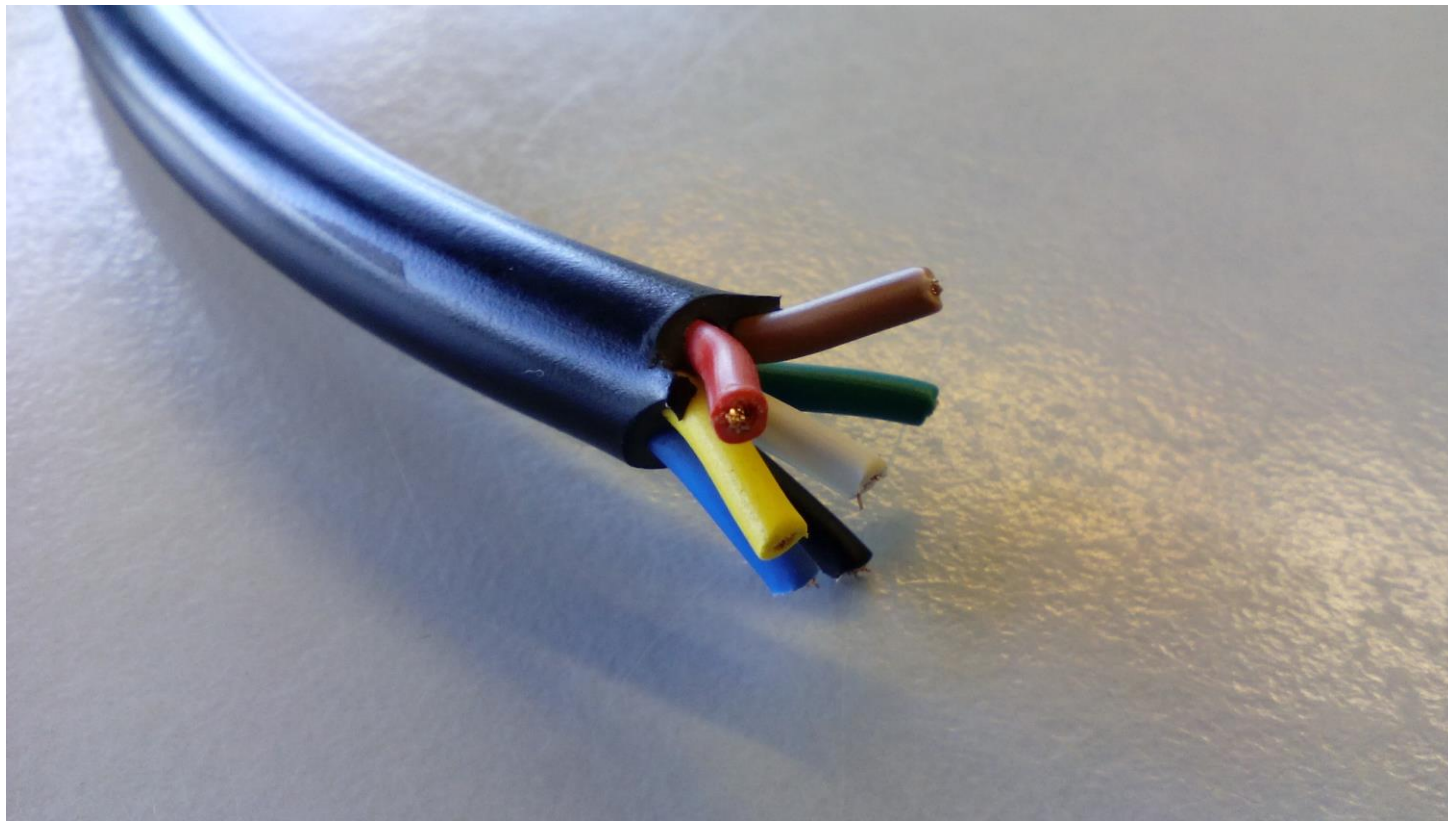

Stap 2: Buitenmantel verwijderen


2.1 Splits de binnenkabels

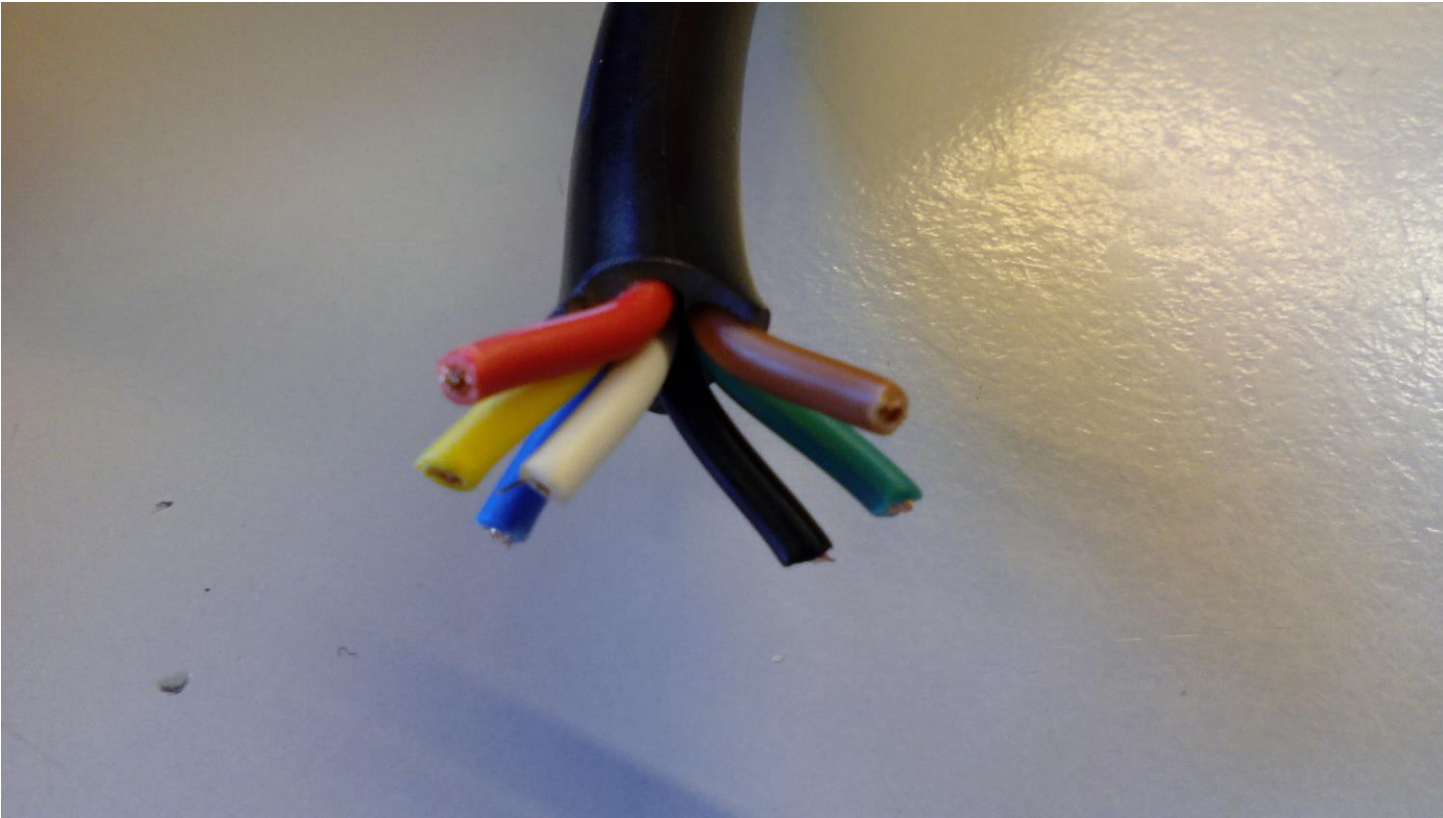

Stap 2: Buitenmantel verwijderen

2.2 Knip de buitenkabel in twee helften

Gebruik hiervoor de zijkniptang

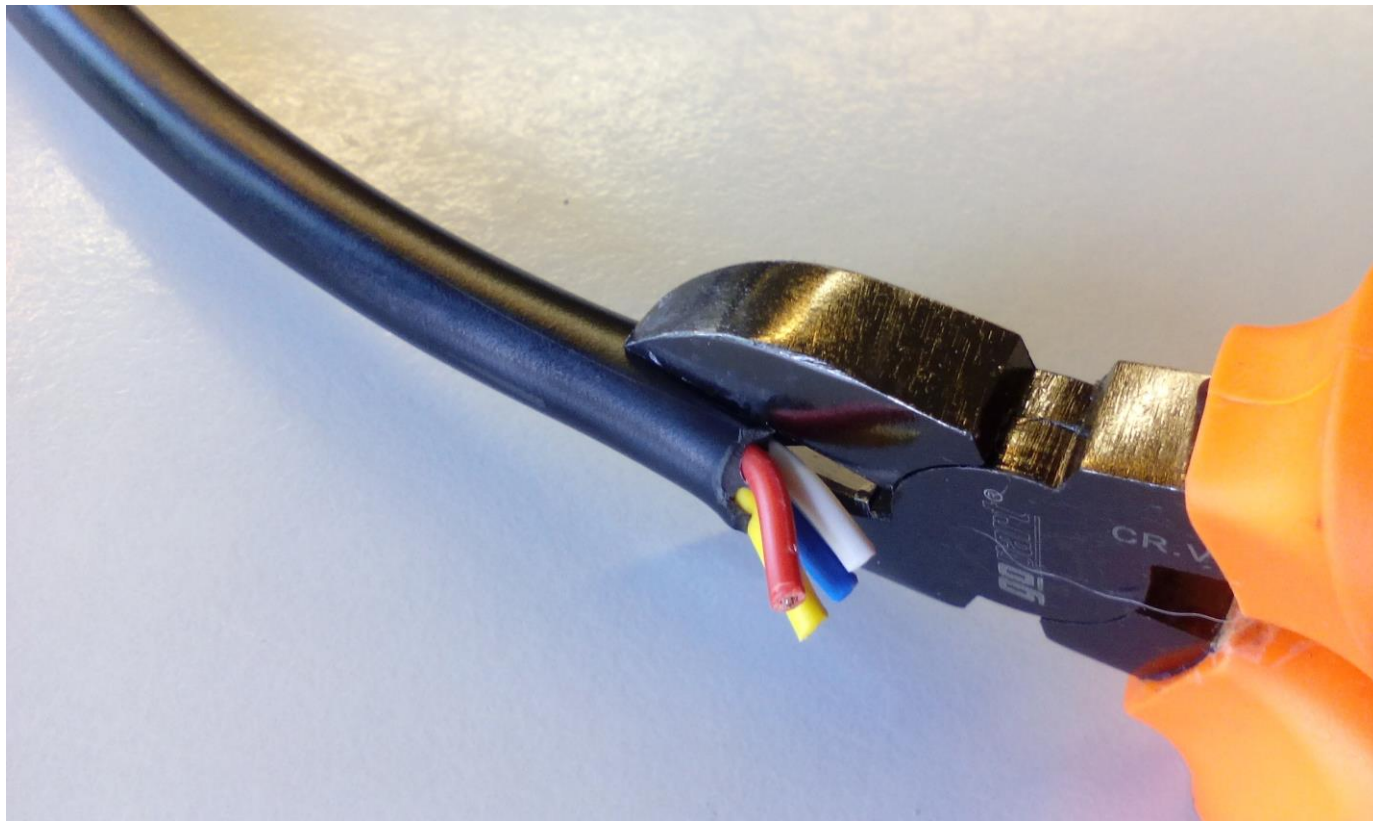

Stap 2: Buitenmantel verwijderen


2.3 Trek de buitenkabel verder los

Gebruik hiervoor de multitang




Stap 2: Buitenmantel verwijderen

Let er op dat de binnenkabels niet beschadigd zijn en allemaal dezelfde lengte hebben.

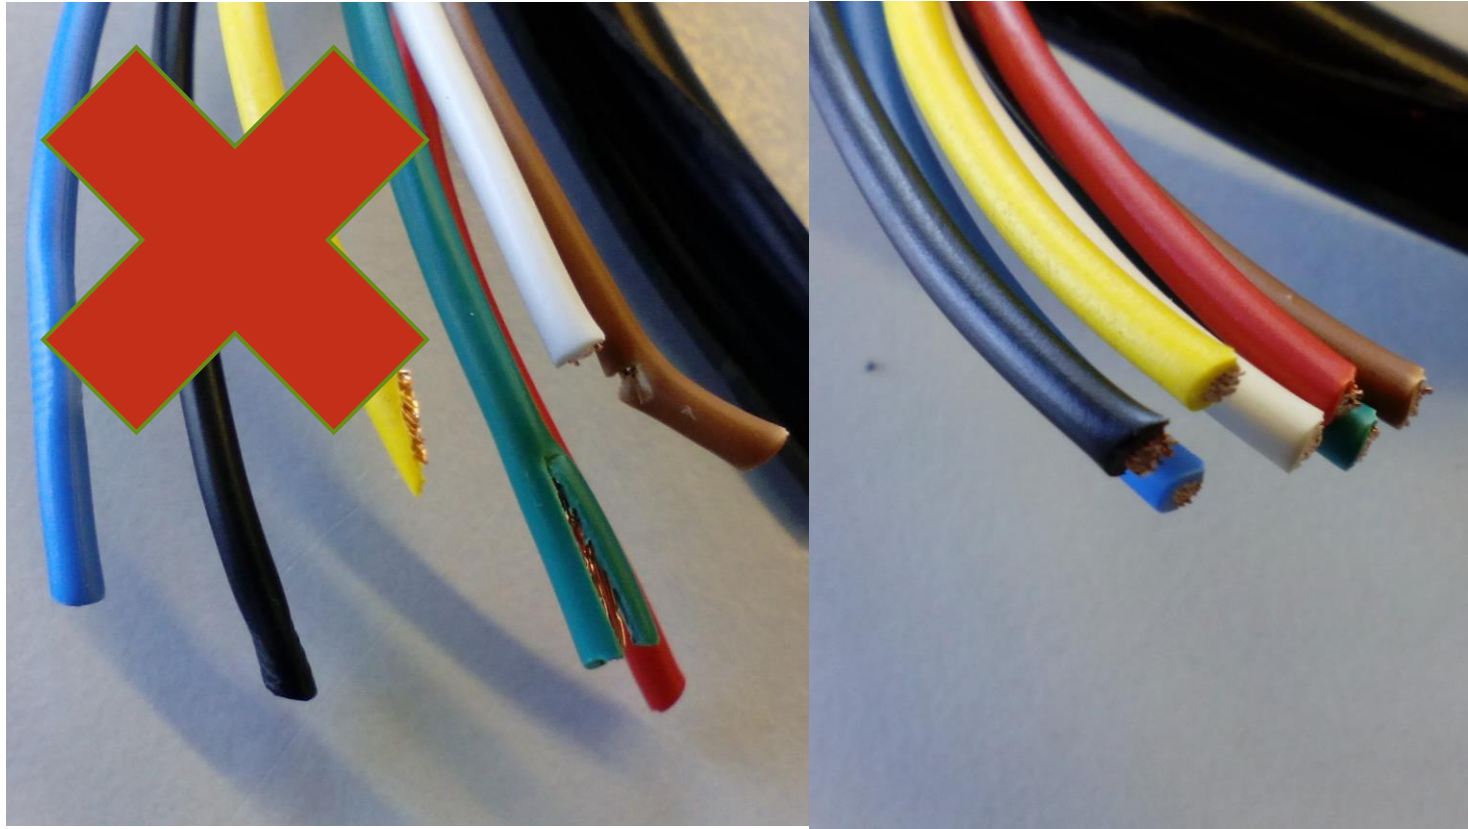

Stap 2: Buitenmantel verwijderen

2.4 Zorg ervoor dat de binnenkabels tot één cm achter de stekker zichtbaar zijn. De (onbeschadigde) binnenkabels moeten aan de voorkant vlak zijn met de stekker.

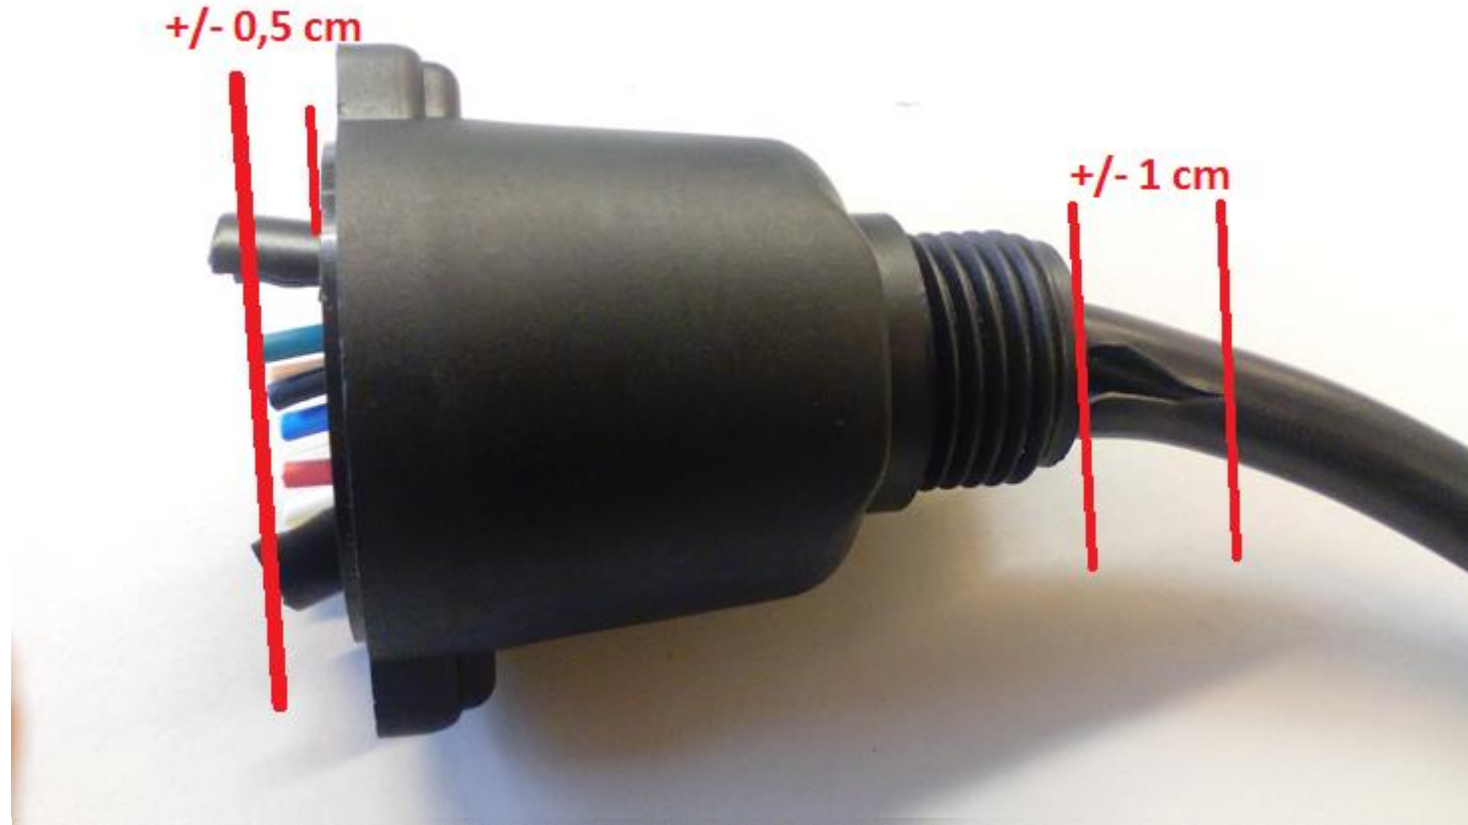


De kabel steekt aan de achterzijde uit zodat je deze straks als “buffer” in de stekker kan drukken.

Stap 2: Buitenmantel verwijderen

2.5 Knip de buitenkabel rondom af


Gebruik hiervoor de zijkniptang

Pas op dat de binnenkabels
niet beschadigen.

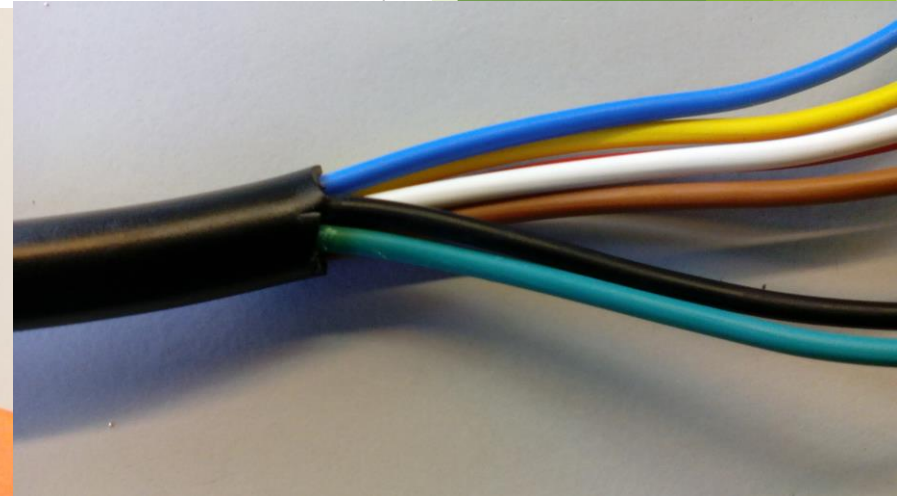


Stap 2: Buitenmantel verwijderen


Resultaat

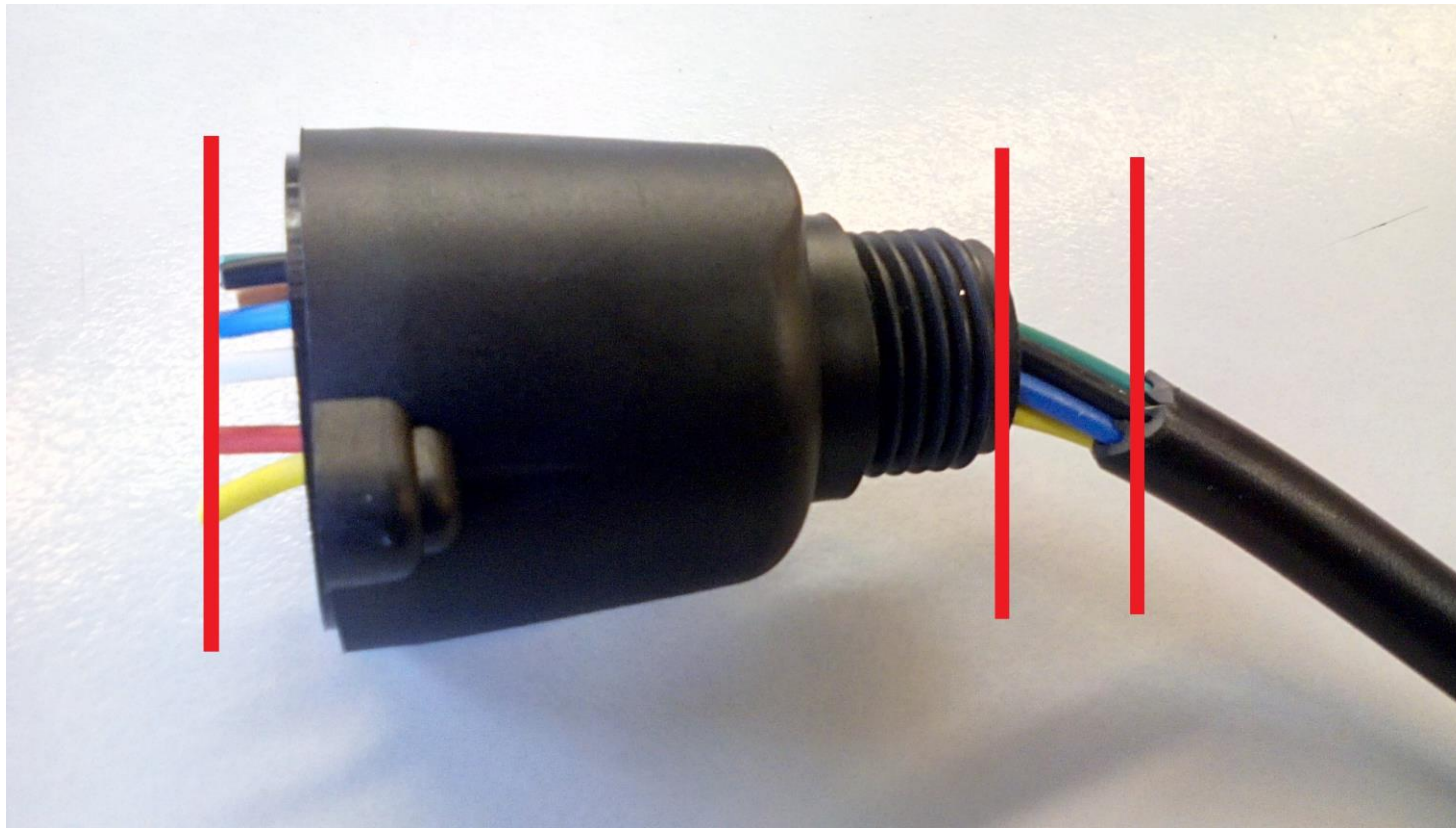

Laat de “moer”, het rubber en de stekker om de kabel zitten bij de volgende stappen!

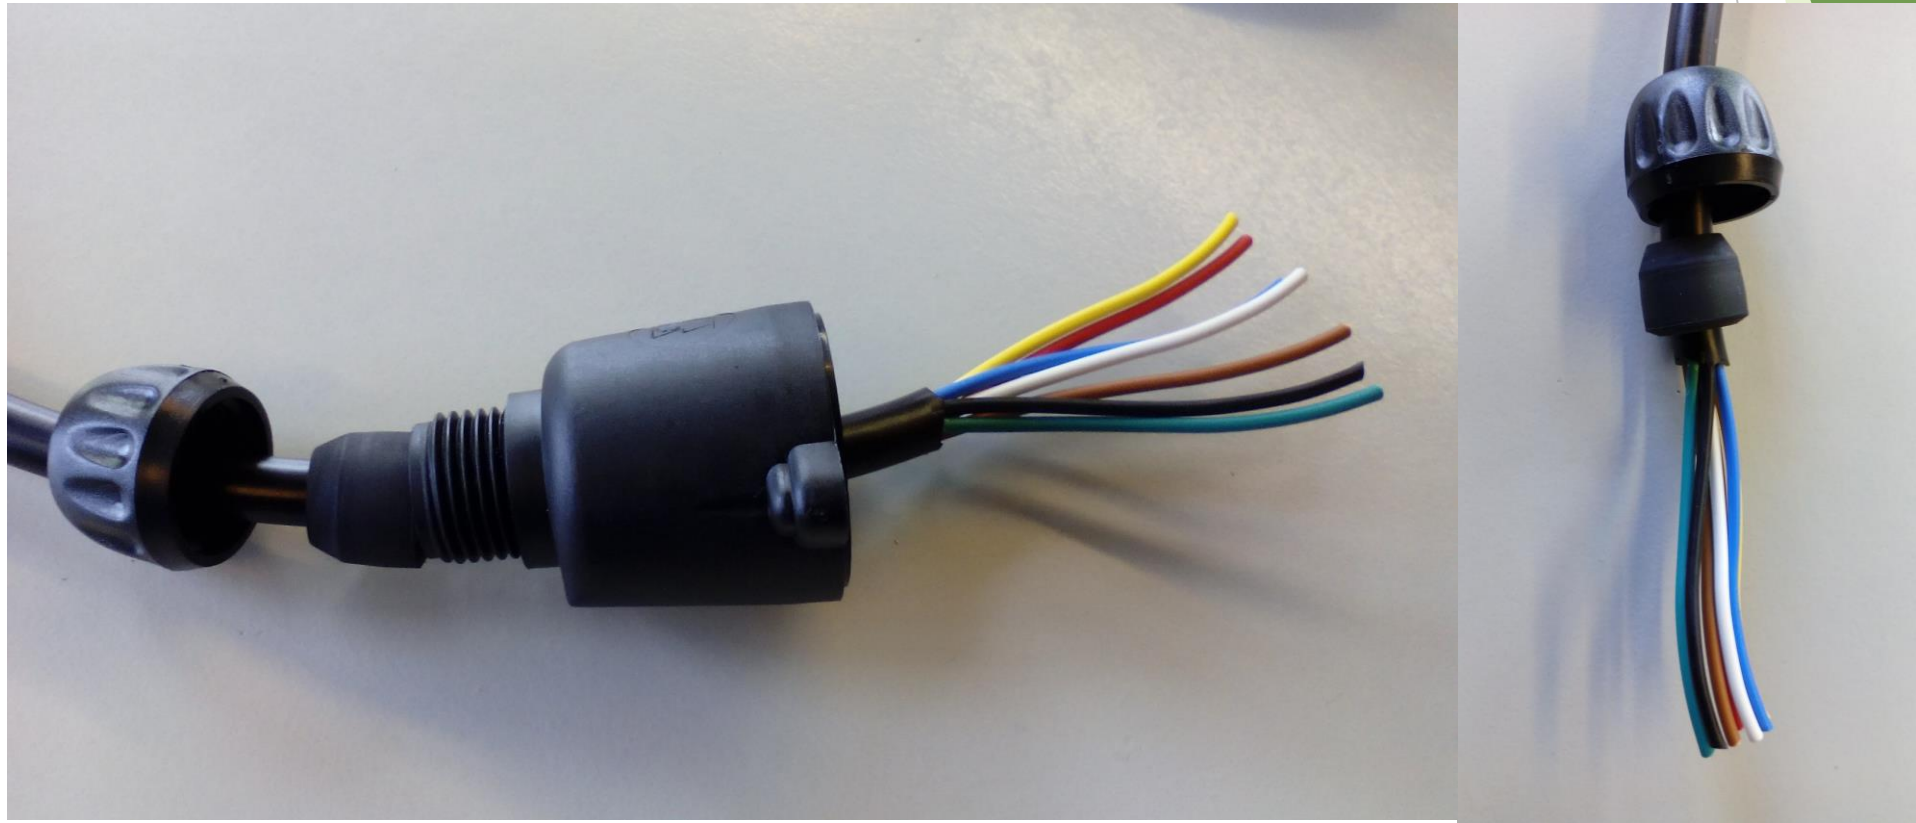

Stap 3 : Binnenkabels klaarmaken

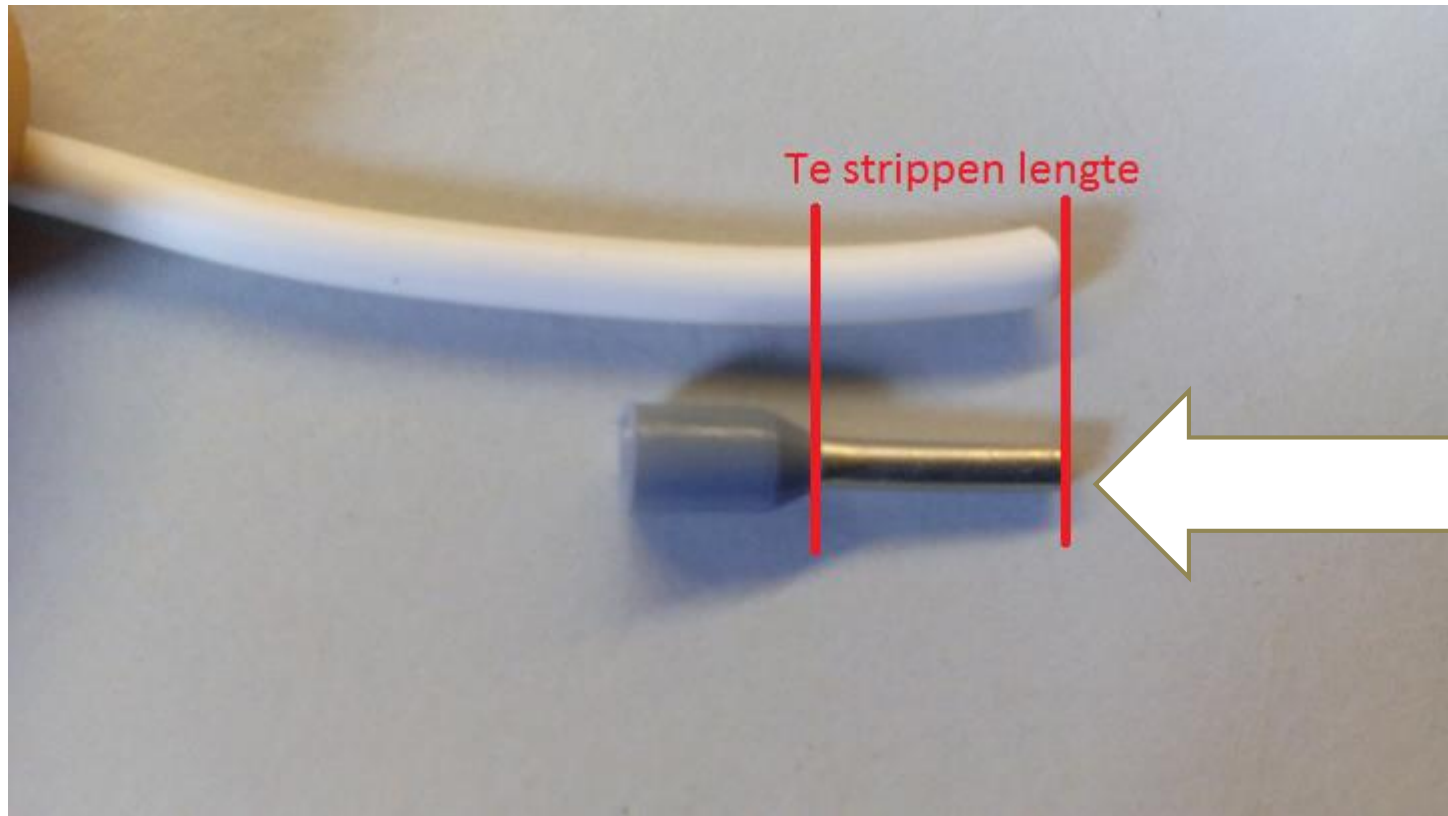


Adereindhuls:
Het voordeel bij het gebruik van de adereindhuls is dat de binnenkabel minder beschadigt en het contact in de stekker beter is.


Stap 3: Binnenkabels klaarmaken

3.1 Strip de binnenkabels


Gebruik hiervoor de striptang Pas op dat de binnenkabels niet beschadigen.

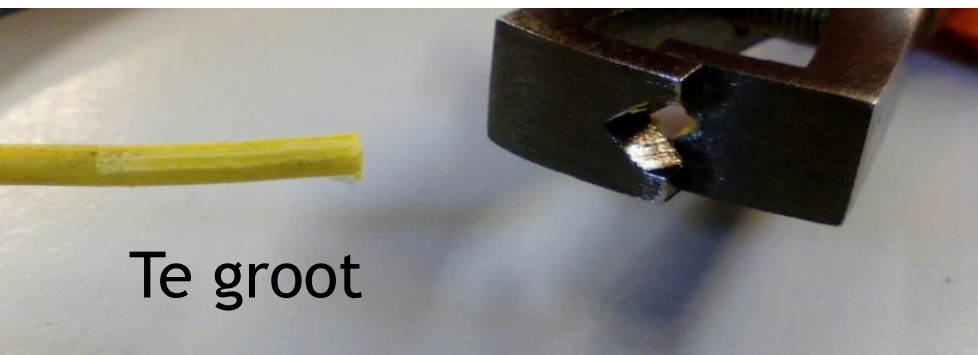

Te groot

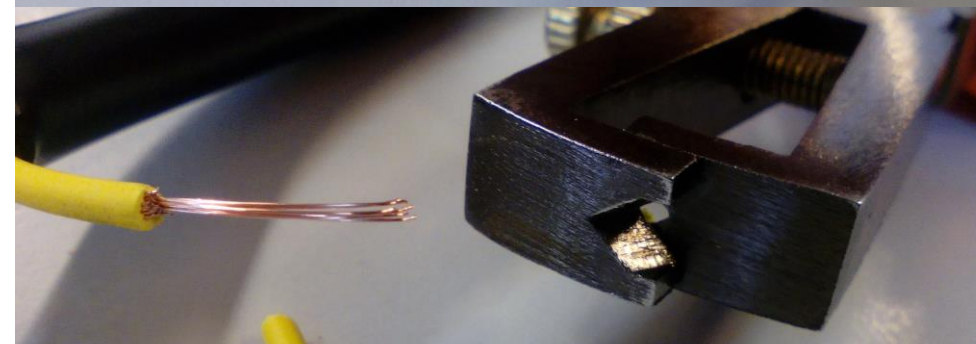


Te klein

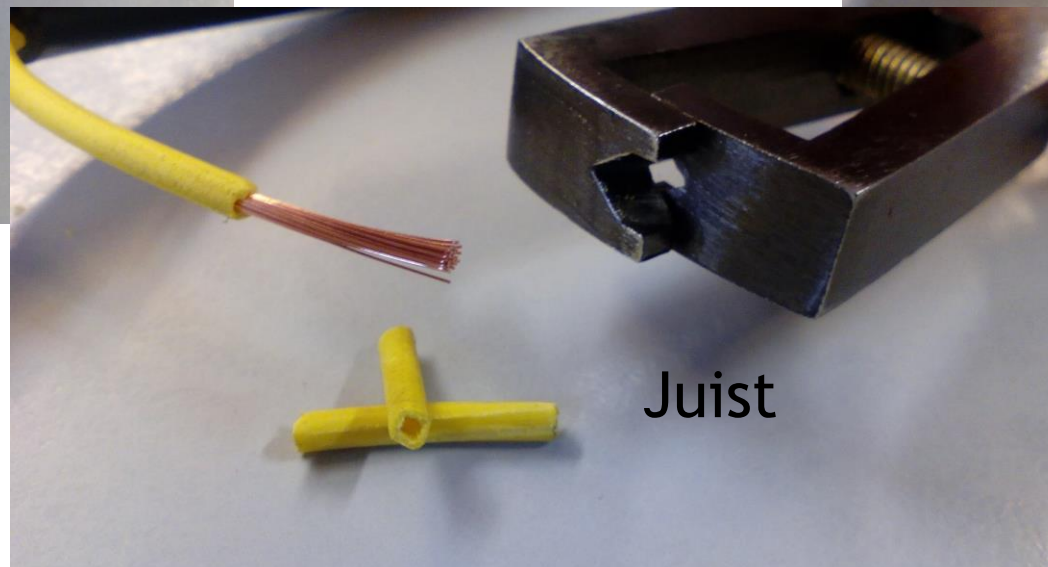

Juist

Stap 3: Binnenkabels klaarmaken


3.2 Adereindhuls plaatsen

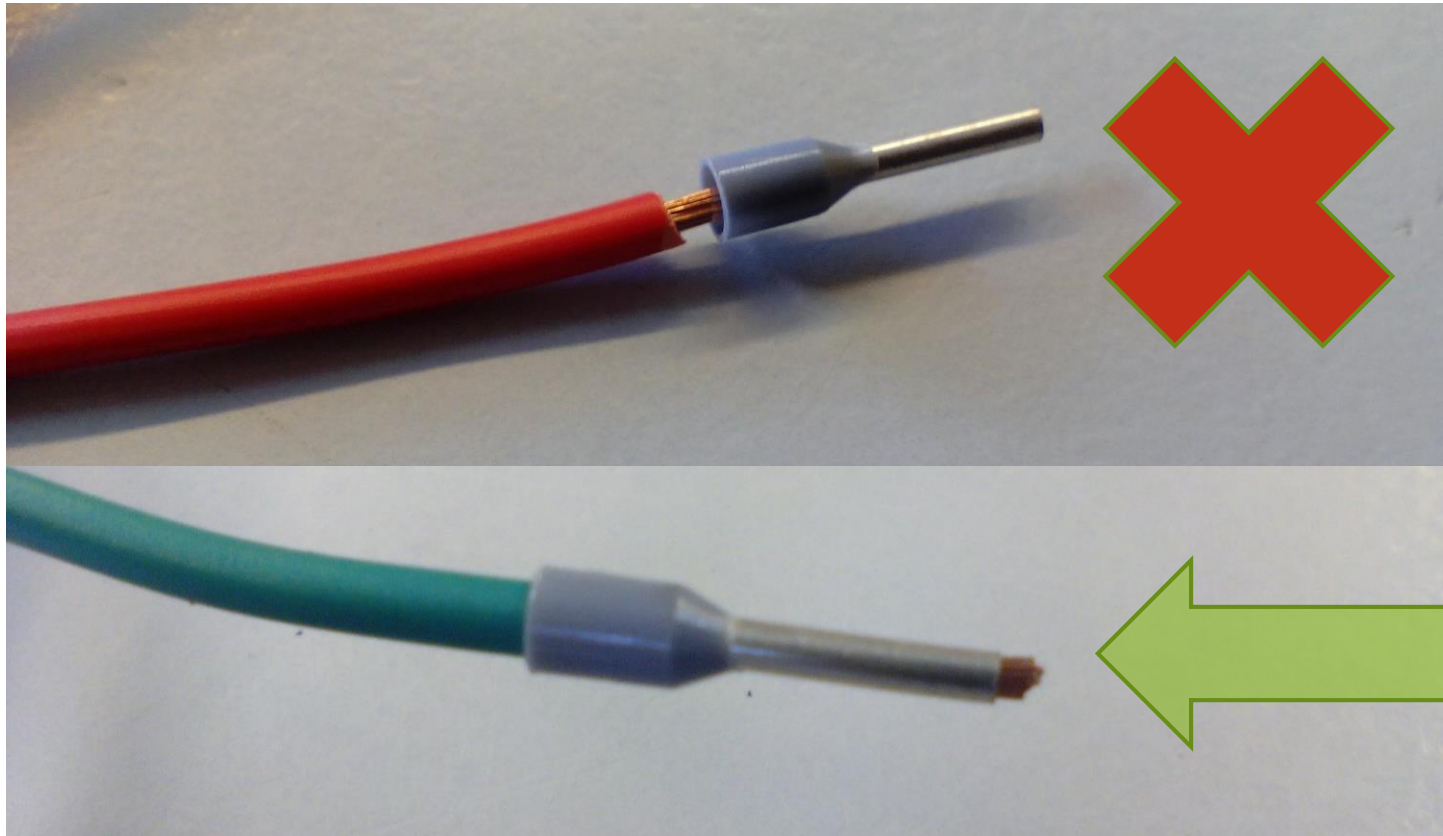

Het koper van de koperdraad mag best iets uitsteken, knip dit bij stap 4.2 op de juiste lengte af. Zo weet je zeker dat de huls over de gehele lengte gevuld is.

Stap 3: Binnenkabels klaarmaken


3.2 Adereindhuls plaatsen

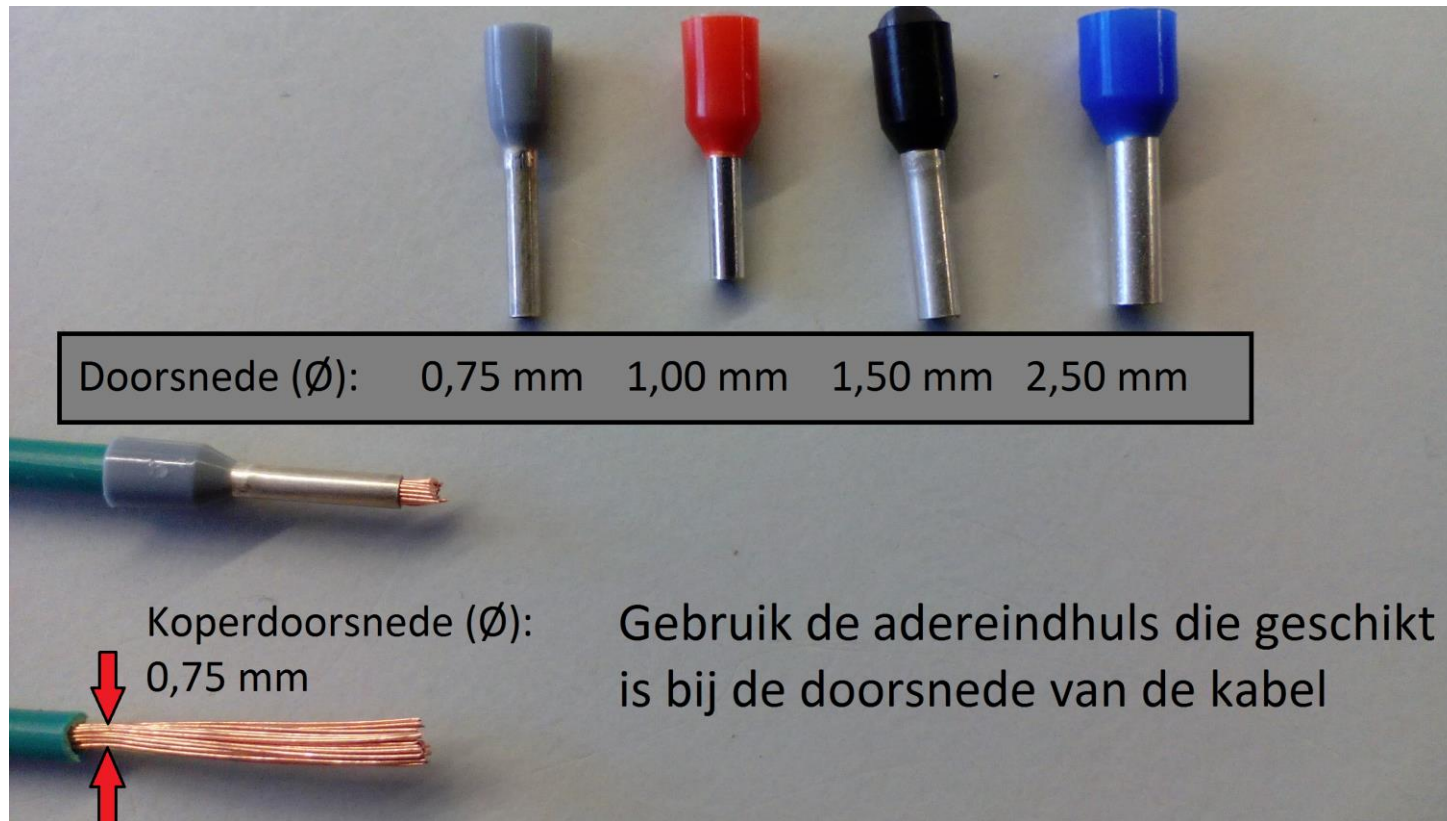

Stap 3: Binnenkabels klaarmaken

3.3 Adereindhuls vastzetten

Gebruik hiervoor de krimtang

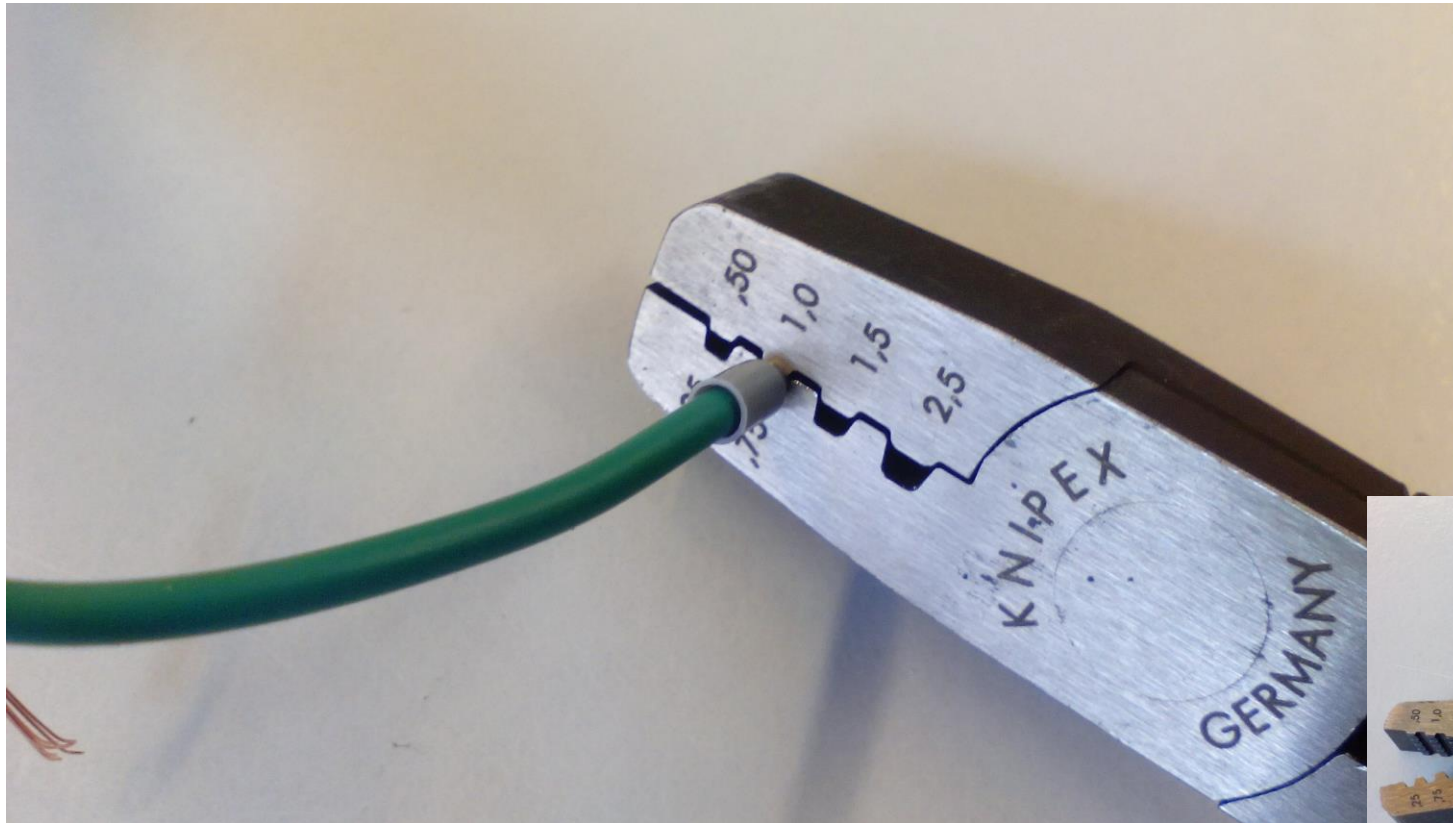


Let op de juiste maat van de tang en van de adereindhuls.




Stap 3: Binnenkabels klaarmaken

Resultaat

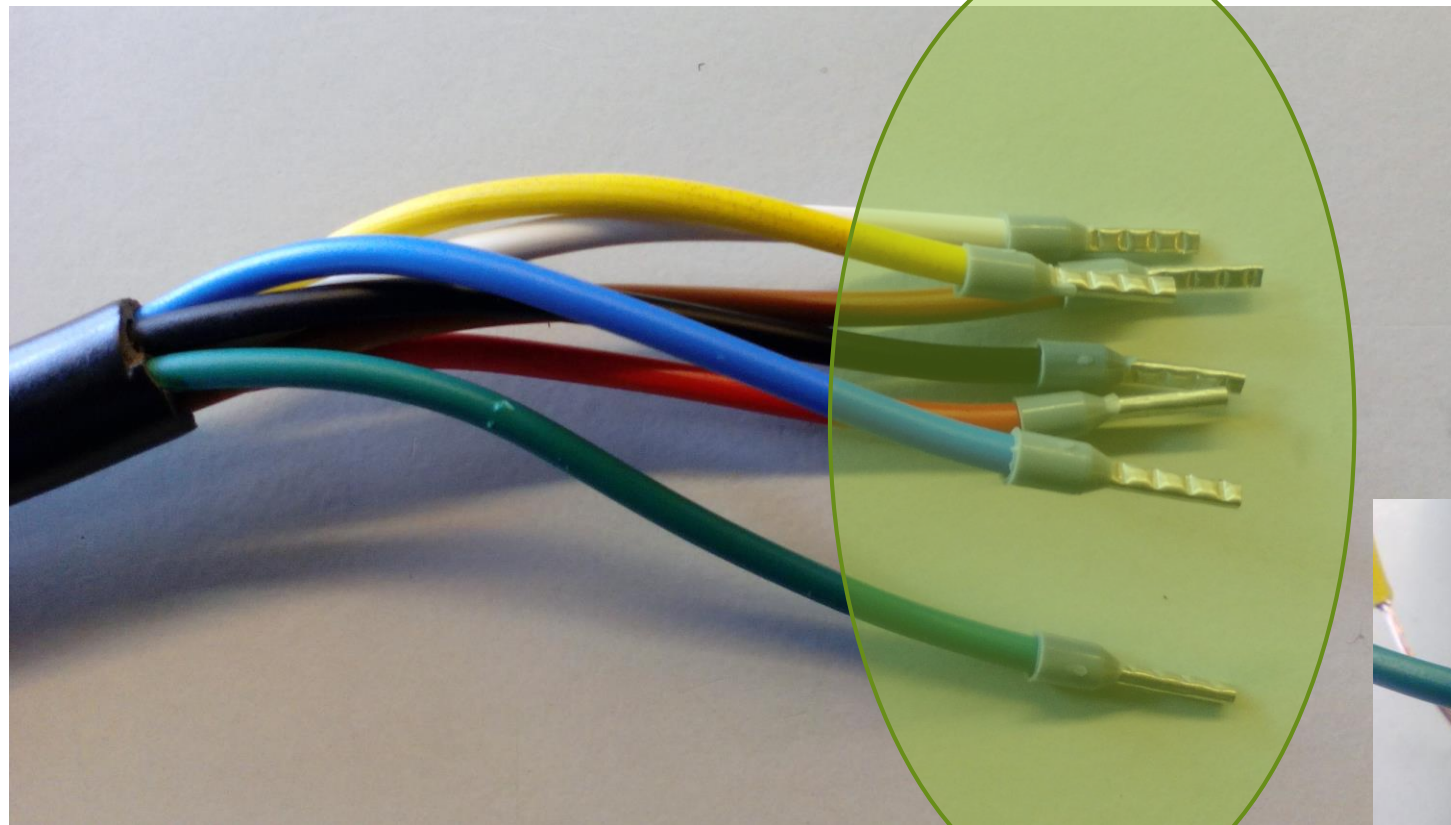

Controleer of de hulzen vast zitten door er iets aan te trekken


Stap 4 : Stekker monteren

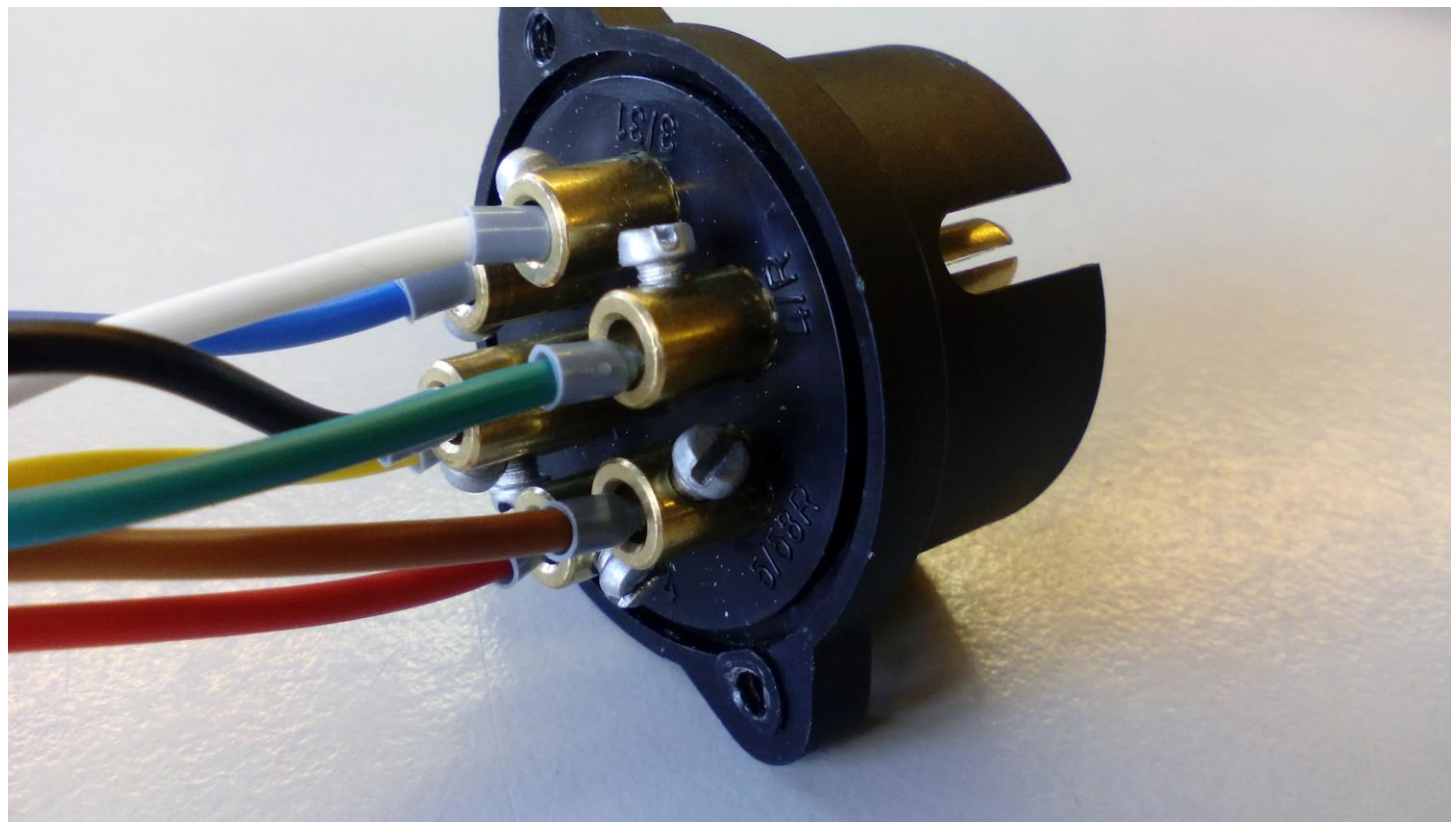

Stap 4: Stekker monteren

4.1 Draai de aansluitplekken open

Gebruik hiervoor de bijpassende schroevendraaier

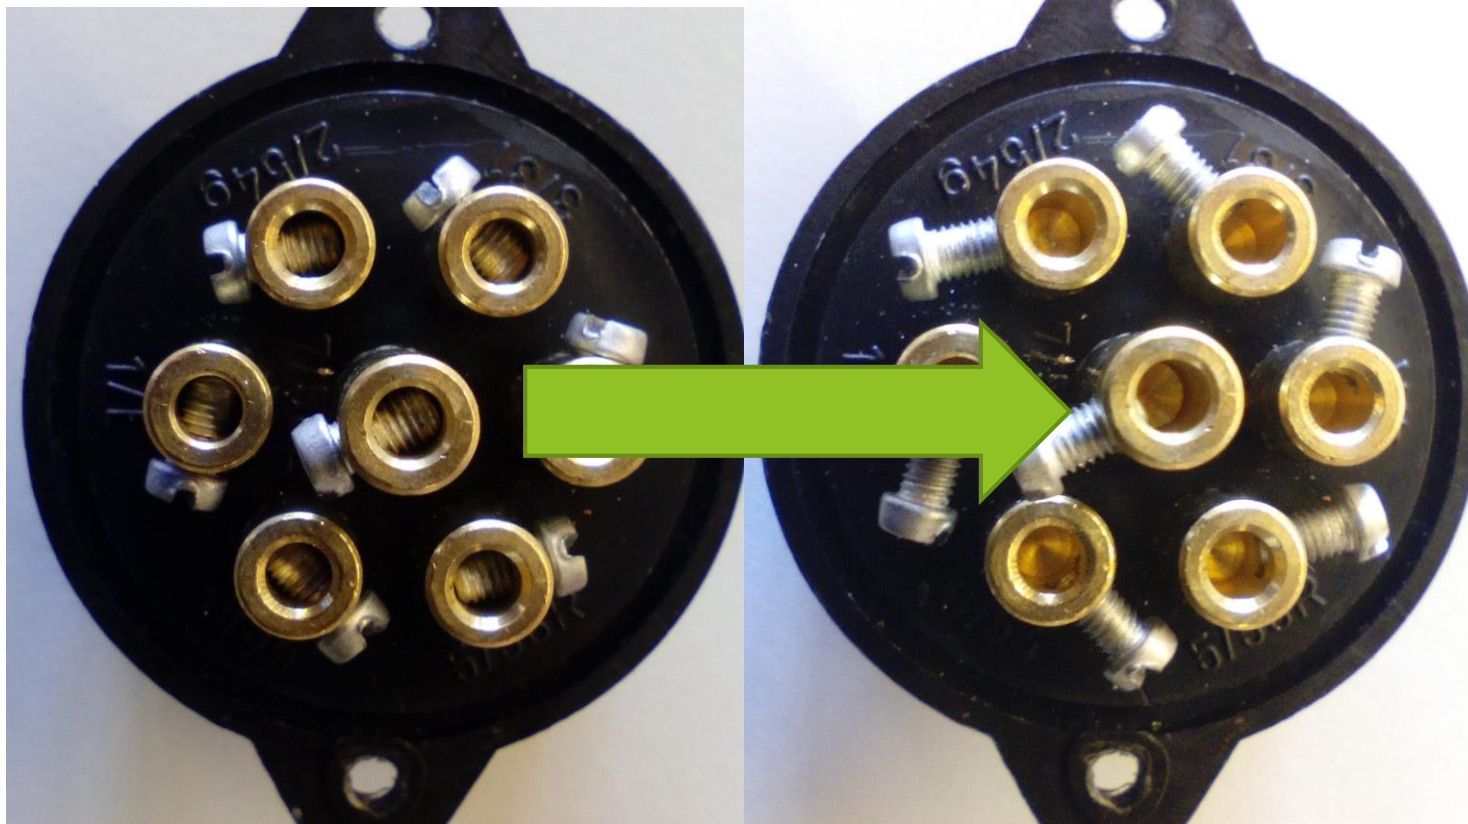

Stap 4: Stekker monteren




4.2 Plaats de kabels in de juiste aansluitplekken

Adereindhuls te lang?


Afknippen op lengte



Resultaat

Juiste lengte= meest veilig!

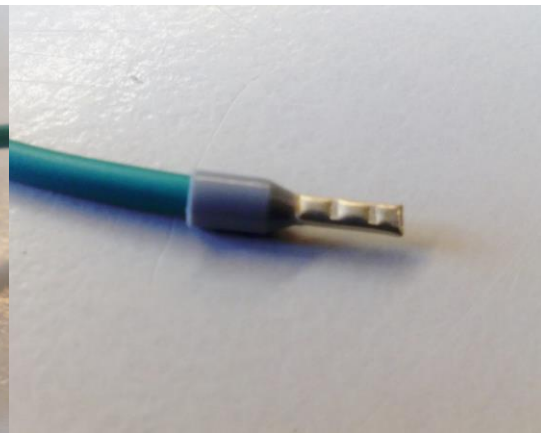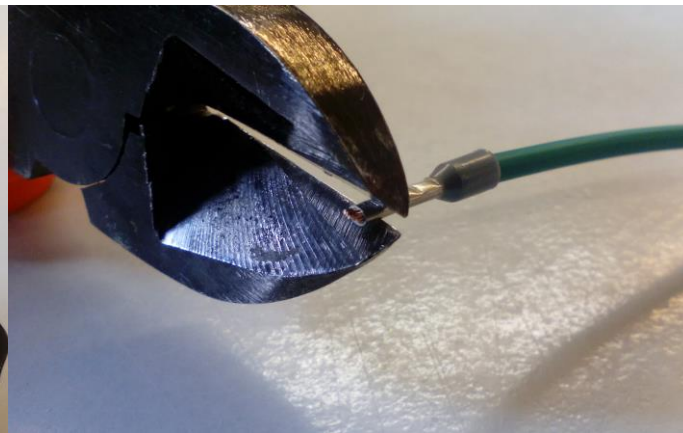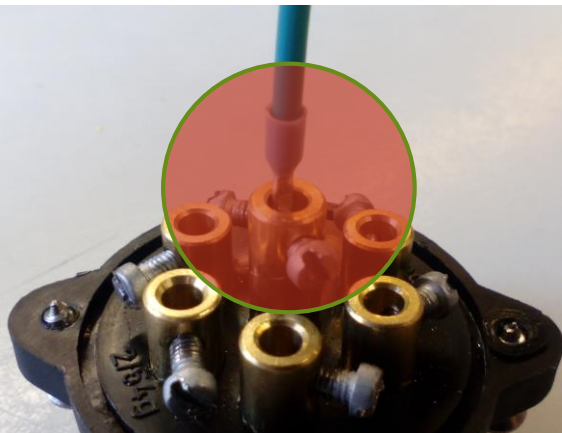

Zie volgende dia voor het aansluitschema

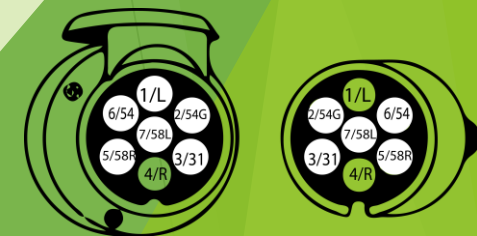

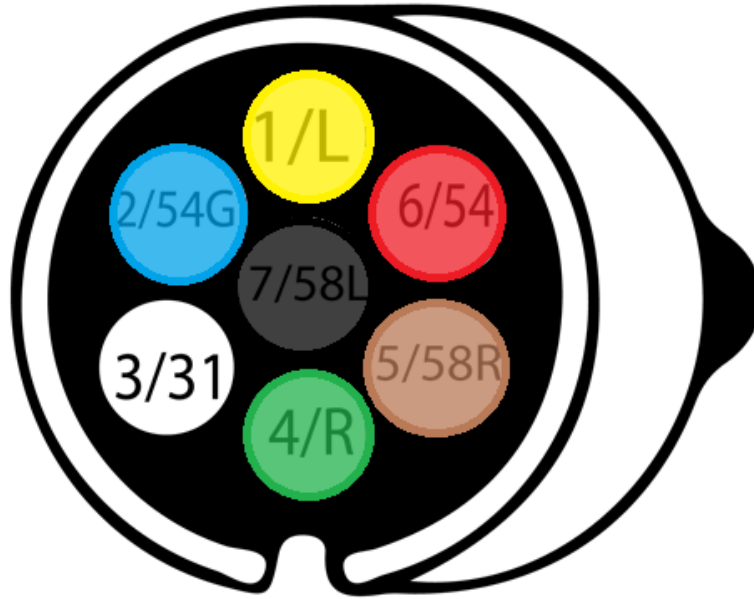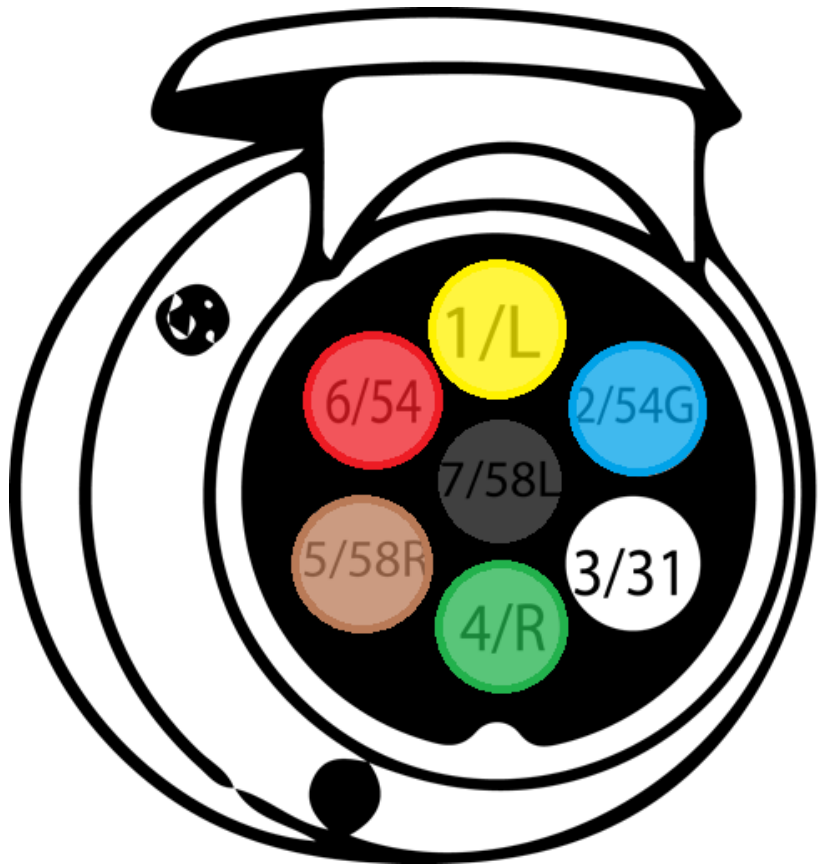



Aansluitschema voor 7 polige stekker

Pool		Functie	Kleur
1	L	Knipperlicht links	Geel
2	54G	Mistlamp	Blauw
3	31	Massa aders 1 t/m 8	Wit
4	R	Knipperlicht rechts	Groen
5	58R	Achterlichten / kenteken rechts	Bruin
6	54	Remlichten	Rood
7	58L	Achterlichten / kenteken links	Zwart

Tip:

Maak van de volgende dia een foto

- ▶ Het is altijd handig dit bij je te hebben.

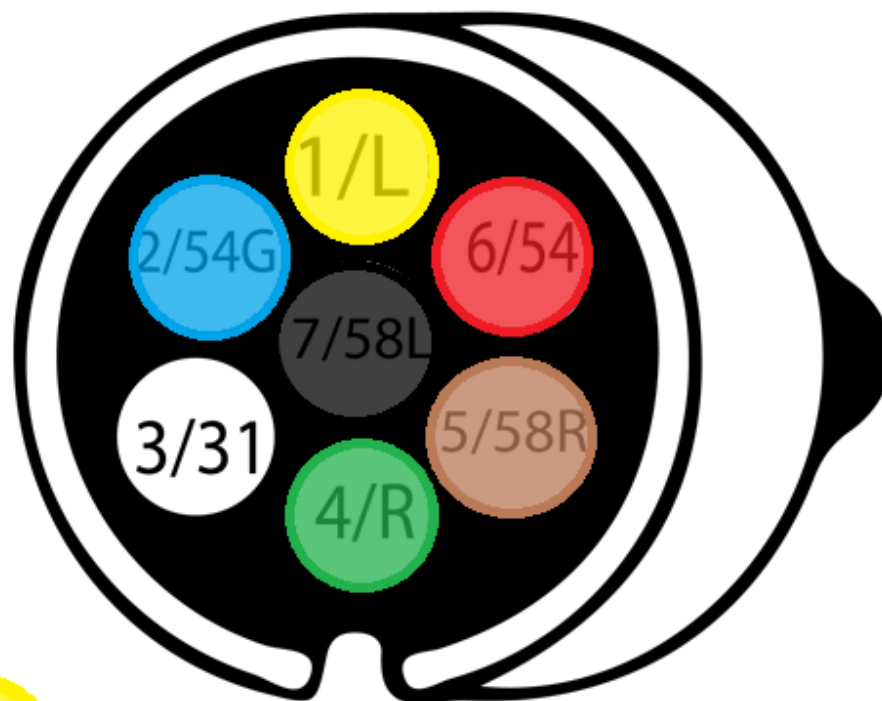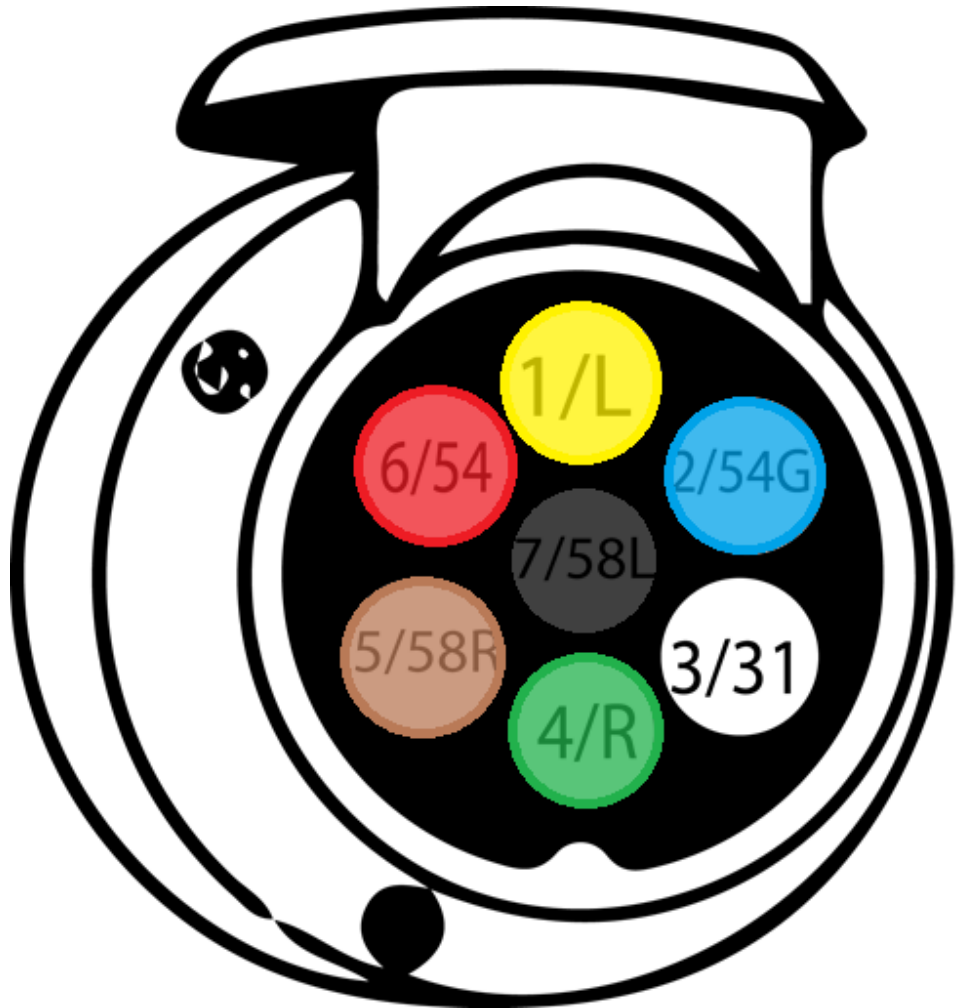

Remlichten



Achterlicht /
Kenteken links



Knipperlicht links



Achterlicht /
Kenteken rechts



Knipperlicht
rechts




Mistlamp



Massa

Stap 4: Stekker monteren

Resultaat

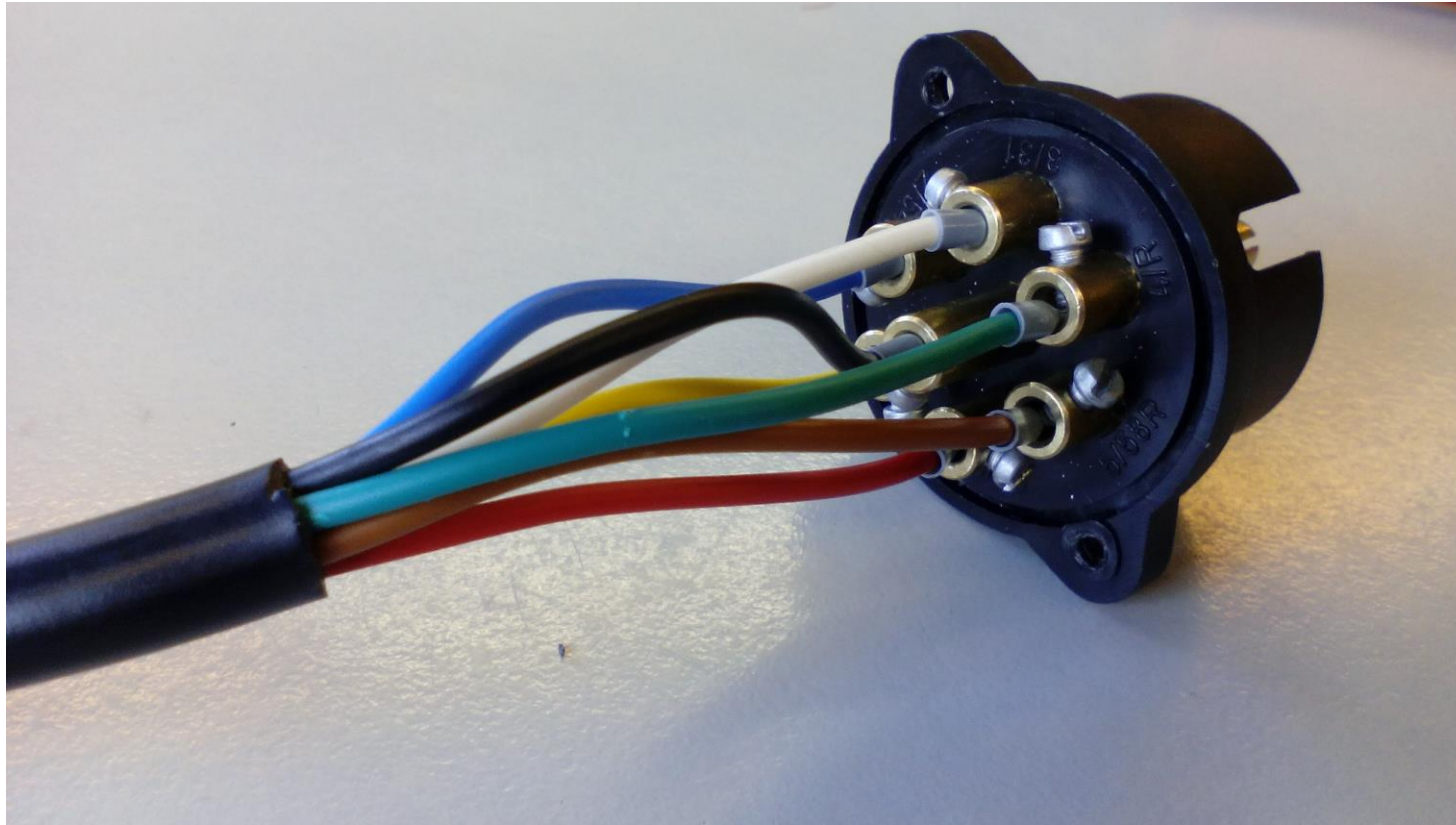


Controleer of de kabels vast zitten door er iets aan te trekken

Stap 5 : Stekker klaarmaken



Stap 5: Stekker klaarmaken

5.1 Plaats de stekker aan het eind van zwarte kabel en zet deze met de moer vast. Denk hierbij aan het rubber.

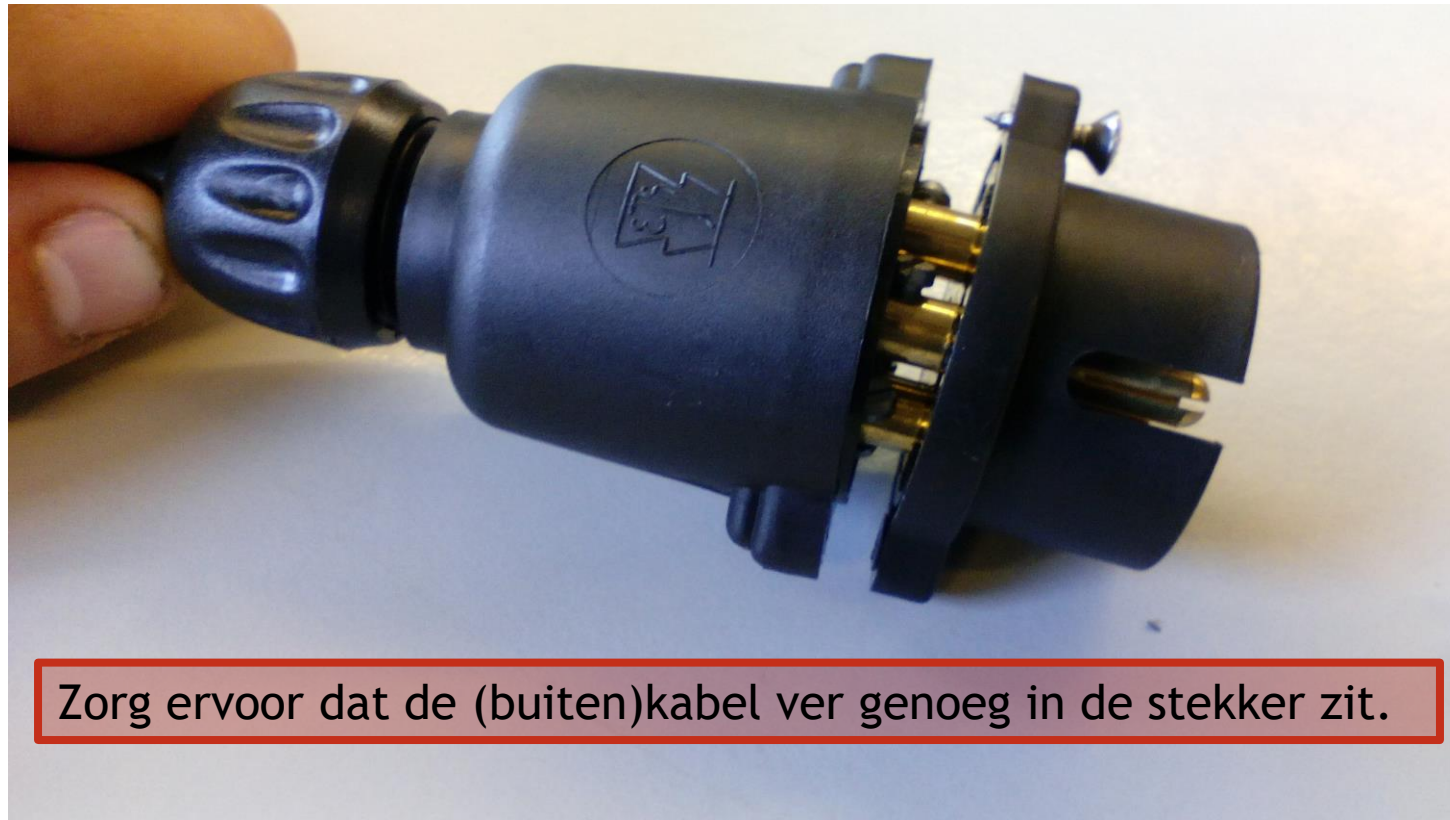

Controleer of de kabels vast zitten door de stekker vast te houden en aan de kabel te trekken, beweegt de kop niet dan zit de kabel goed vast.

Stap 5: Stekker klaarmaken

5.2 Draai de kop vast



Draai de schroeven niet te vast.

Stap 6 : Opruimen



Ruim de materialen weer netjes op in de koffer en gooi afval als gestripte delen in de afvalbak.

Stap 7 : Stekker testen



Controleer elke functie van de stekker, let vooral op of het knipperlicht de juiste richting aangeeft.

Succes

En veilig op weg